

The KARMA logo is displayed in a bold, black, sans-serif font. The letters are thick and blocky, with a registered trademark symbol (®) at the top right of the 'A'.

KARMA®

www.karmaitaliana.it

SET 8040

Kit Wireless per conferenze a 4 microfoni

>> Manuale di istruzioni

Presentazione del prodotto

Complimenti per la sua ottima scelta.

Ci complimentiamo vivamente per la Sua scelta, il prodotto Karma da lei acquistato è frutto di un'accurata progettazione da parte di ingegneri specializzati.

Per la sua realizzazione sono stati impiegati materiali di ottima qualità per garantirne il funzionamento nel tempo. Il prodotto è stato realizzato in conformità alle severe normative di sicurezza imposte dalla Comunità Europea, garanzia di affidabilità e sicurezza.

Vi preghiamo di leggere attentamente questo manuale prima di cominciare ad utilizzare l'apparecchio al fine di sfruttarne appieno le potenzialità.

La Karma dispone di numerosi prodotti accessori che potranno completare il vostro apparecchio. Vi invitiamo quindi a visionare il nostro ultimo catalogo generale e a visitare il nostro sito internet:


www.karmaitaliana.it

sul quale troverete tutti i nostri articoli con descrizioni accurate e documentazioni aggiuntive

sviluppate successivamente all'uscita del prodotto.

I nostri uffici sono a vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento o informazione.

Ci auguriamo che rimarrete soddisfatti dell'acquisto e Vi ringraziamo nuovamente per la fiducia riposta nel nostro marchio.

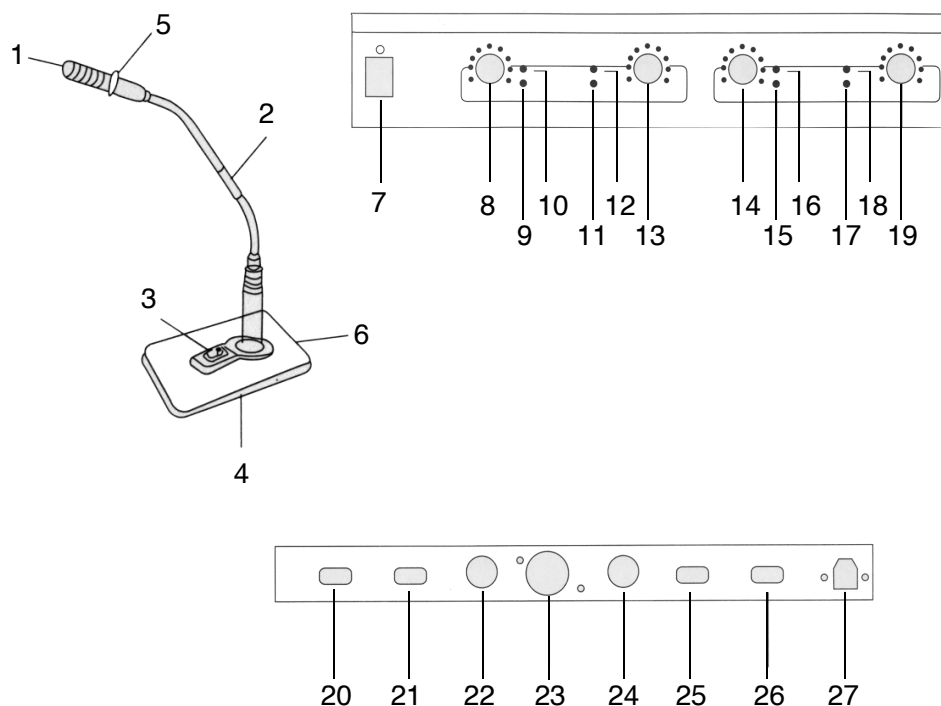

1. Capsula microfonica
2. Corpo snodabile
3. Tasto di accensione microfono
4. Base con vano batteria
5. Ghiera luminosa
6. Connettore per antenna
7. Tasto di accensione
8. Volume canale A
9. Led RF canale A
10. Led AF canale A
11. Led RF canale B
12. Led AF canale B
13. Volume canale B
14. Volume canale C

15. Led RF canale C
16. Led AF canale C
17. Led RF canale D
18. Led AF canale D
19. Volume canale D
20. Presa antenna mic D
21. Presa antenna mic C
22. Mixout microfono C+D
23. Uscita bilanciata
miscelata mic. A+B+C+D
24. Mixout microfono A+B
25. Presa antenna mic B
26. Presa antenna mic A
27. Alimentazione 220V

Pannello di comando e microfoni

1. Tutti i collegamenti vanno effettuati ad apparecchi spenti e con cavi di alimentazione disinseriti dalla rete elettrica. Accertatevi quindi che i tasti di accensione (3-7) siano su OFF.

2. Rimuovete i coperchi posti sul fondo dei microfoni trasmettenti ed accedete al vano batteria. Inserite una batteria da 9V (006P) rispettando le polarità indicate.

3. Collegate l'uscita della base ricevente all'ingresso del vostro amplificatore o mixer. A tale scopo sono presenti due tipi di uscite: Bilanciata(24): che racchiude tutti e 4 i segnali dei radiomicrofoni Sbilanciata(23-25): le due prese racchiudono rispettivamente i segnali dei canali A+B e C+D.

4. Inserite le antenne telescopiche nelle apposite prese(21-22-26-27) della base, quindi inserite le antenne nella presa posteriore(6) dei microfoni.

5. Regolate ad un volume basso l'amplificatore quindi premete i tasti di accensione(3-7) il led di alimentazione della base si illuminerà.

6. Quando un microfono starà trasmettendo, si illumineranno i leds AF e RF del canale che sta trasmettendo.

7. Regolate il volume dei singoli microfoni direttamente dagli appositi comandi rotanti (8-13-14-19)

Precauzioni ed avvertenze

- 1) Evitate di aprire l'apparecchio senza le dovute precauzioni necessarie ad evitare scosse elettriche. Assicuratevi sempre di aver scollegato il cavo di alimentazione dalla presa elettrica prima di qualsiasi intervento.
- 2) Tutti gli interventi di riparazione vanno effettuati esclusivamente da personale specializzato ed autorizzato.
- 3) Non esponete l'apparecchio a fonti eccessive di calore o a raggi diretti del sole per tempi prolungati o ad umidità.
- 4) Per la pulizia dell'apparecchio usate esclusivamente uno straccio umido, evitando solventi o detersivi di qualsiasi genere.
- 5) Trattate l'apparecchio e i suoi comandi con la dovuta delicatezza, evitando manovre violente, cadute o colpi.
- 6) Nel caso di lunghi periodi di inutilizzo, consigliamo di disattivare gli apparecchi e scollegare gli alimentatori dalla presa di rete.
- 7) Controllate che la potenza dell'amplificatore non sia superiore alla potenza delle casse connesse. Esse potrebbero venire danneggiate.
- 8) Tenete lontano l'apparecchio dalla portata di bambini.
- 9) Per qualsiasi chiarimento in merito ad interventi tecnici o di assistenza in o fuori garanzia, rivolgetevi ai nostri uffici.

Caratteristiche tecniche

Radiomicrofoni trasmittenti

Tipo di trasmissione: Frequenza fissa controllata al quarzo

Sensibilità di ricezione: 10uv/40dB EMF

Livello audio out: Sbilanciato 0 - 0,35v

Connettori in uscita: Jack 6,3mm (sbilanciato) per canali A-B e C-D
XLR maschio (bilanciato) per i 4 canali miscelati

Alimentazione: 220V - 50Hz

Dimensioni: 420 x 250 x 45 mm

Ricevitore

Modulazione: FM

Banda : VHF

Potenza in uscita RF: >20mW

Range operativo: 80mt max

Rapporto S/N: migliore di 100dB

Emissione spurie: 40dB sotto la soglia minima, 50dB tipica

Antenna: posteriore

Temperatura operativa: da -10° a +55° C

Batteria: 9V (006P)

Consumo: <30mA

Dimensioni: 52 x 247 mm

Peso: 264 gr.

www.karmaitaliana.it

CE 0678



Made in China



Certificato di Garanzia

N° DI SERIE

DATA DI ACQUISTO

NOMINATIVO E INDIRIZZO
DELL'ACQUIRENTE

TIMBRO E FIRMA DEL RIVENDITORE


La KARMA ITALIANA srl garantisce il buon funzionamento del prodotto descritto nel presente certificato per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto. Il certificato di garanzia compilato in tutte le sue parti e convalidato dallo scontrino fiscale rilasciato dal rivenditore è l'unico documento che dà diritto alle prestazioni in garanzia e dovrà essere esibito al personale autorizzato all'atto di ogni richiesta di intervento in garanzia. Il presente certificato di garanzia esclude ogni altra forma di garanzia per vizi ed attribuisce solo il diritto alla riparazione gratuita del prodotto che dovesse risultare inidoneo al funzionamento, escludendo altresì ogni diritto alla risoluzione del contratto di compravendita, alla riduzione del prezzo ed al risarcimento dei danni; è espressamente esclusa inoltre la responsabilità della ditta KARMA ITALIANA srl per ogni altro danno comunque dipendente o connesso con la vendita del prodotto eventualmente difettoso. Modalità di applicazione della garanzia: La garanzia non potrà trovare applicazione in tutti quei casi in cui il prodotto sia stato danneggiato dopo la vendita, usato non conformemente alle istruzioni d'uso e manutenzione che lo accompagnano o risulti installato o riparato impropriamente. L'esame degli eventuali difetti di funzionamento e delle loro cause sarà sempre effettuato da tecnici autorizzati dalla KARMA ITALIANA srl. Eventuali spese di trasporto in un laboratorio autorizzato (e ritorno) per l'accertamento del diritto alla garanzia, sono a carico del cliente.

Da compilare accuratamente in ogni sua parte

NOTE

KARMA®

www.karmaitaliana.it

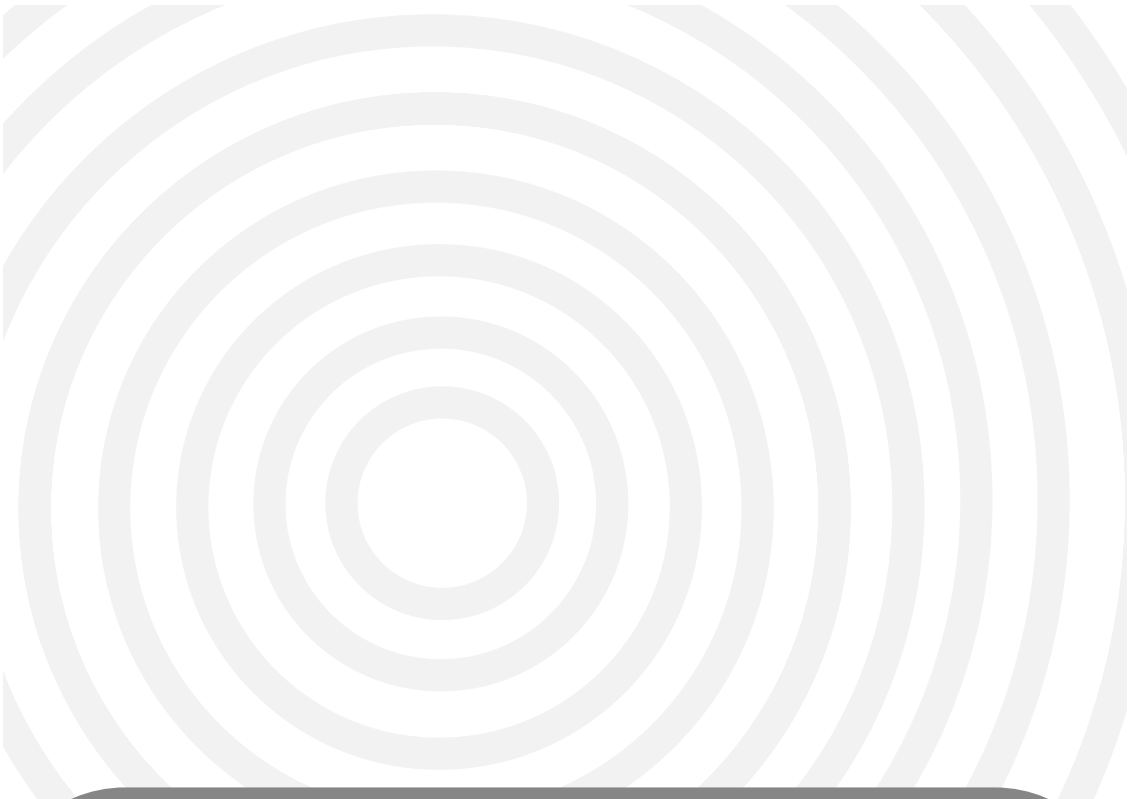A graphic consisting of several concentric circles in a light gray color, centered in the upper half of the page. The circles are of varying diameters, creating a ripple effect.

KARMA[®]

Karma Italiana srl
via Gozzano, 38 bis
21052 Busto Arsizio (VA) - Italy
Telefono +39 0331.628.244
Fax +39 0331.622.470
www.karmaitaliana.it