



Altoparlante Del Soffitto

Procedure Di Installazione:


1. Funzionare l'operazione perforante del soffitto conformemente all'illustrazione perforante di dimensione fissata al cartone all'interno del prodotto.

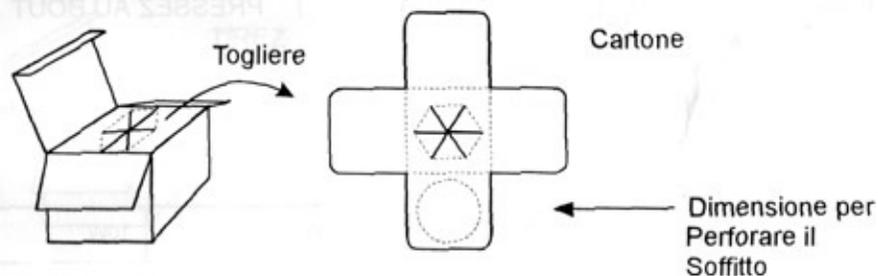

2. Scegliere la tensione in ingresso e l' potenza richieste dell' uscita per la messa a punto di collegamento dell' apparecchiatura. Le specifiche dettagliate possono essere fatte riferimento come l'istruzione sull' altoparlante in se e le seguenti specifiche di prodotto.

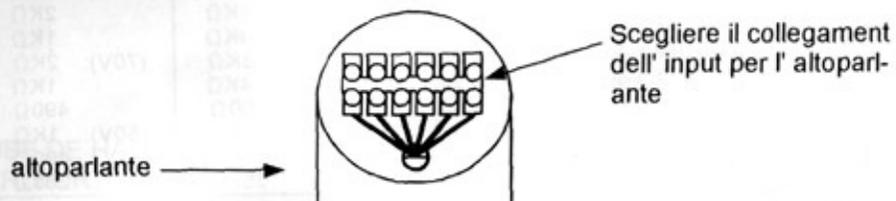

3. Dopo simultaneamente la pressione delle molle fisse di entrambi i lati dell' altoparlante del soffitto all' estremità, spingerla nel foro rotondo del soffitto ed allora l' altoparlante è fisso.

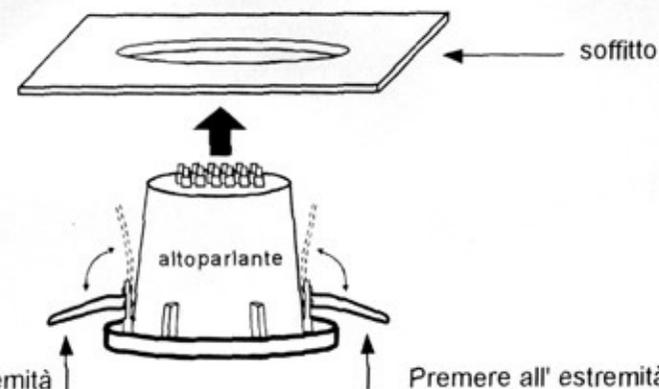

⚠ Attenzione: La messa a punto errata dell' input di tensione ha potuto causare danni dell' altoparlante.

Tipo di apparecchi	3W	5W	7W	10W
Altoparlante con Parte interna Di carta	Altoparlante di carta della gamma completa nella parte interna di 1x 3 pollice	Altoparlante di carta della gamma completa nella parte interna di 1x 3 pollice	Altoparlante di carta della gamma completa nella parte interna di 1x 4 pollice	Altoparlante di carta della gamma completa nella parte interna di 1x 4 pollice
Pontenza dell' Entrata	Standard 3W Mass. 6W	Standard 5W Mass. 10W	Standard 7W Mass. 14W	Standard 10W Mass. 20W
Pontenza dell' Uscita	0.7W/1.5W/3W	1.25W/2.5W/5W	1.75W/3.5W/7W	2.5W/5W/10W
Resistenza dell' Entrata	(100V): 13.3K Ω 6.6K Ω 3.3K Ω (70V): 6.6K Ω 3.3K Ω 1.6K Ω (50V): 3.3K Ω 1.6K Ω 833 Ω	(100V): 8K Ω 4K Ω 2K Ω (70V): 4K Ω 2K Ω 980 Ω (50V): 2K Ω 980 Ω 500 Ω	(100V): 5.7K Ω 2.8K Ω 1.4K Ω (70V): 2.8K Ω 1.4K Ω 700 Ω (50V): 1.4K Ω 300 Ω 357 Ω	(100V): 4K Ω 2K Ω 1K Ω (70V): 2K Ω 1K Ω 490 Ω (50V): 1K Ω 490 Ω 250 Ω
Tensione in ingresso	50V/70V/100V	50V/70V/100V	50V/70V/100V	50V/70V/100V
Frequenza	200~20,000 Hz	200~20,000 Hz	180~20,000 Hz	180~20,000 Hz
Pressione e Tensione dell' sonido di Uscita	84 dB(1W/M)	84 dB(1W/M)	88 dB(1W/M)	88 dB(1W/M)
Dimensione	ϕ 120.5x104.5 mm	ϕ 120x104.5 mm	ϕ 142.5x121.5 mm	ϕ 142.5x121.5 mm
Peso	493g/17.4LBS	502g/17.7LBS	815g/28.7LBS	807g/28.5LBS