


KARMA®

CHASE 16 DIMMER PROFESSIONALE

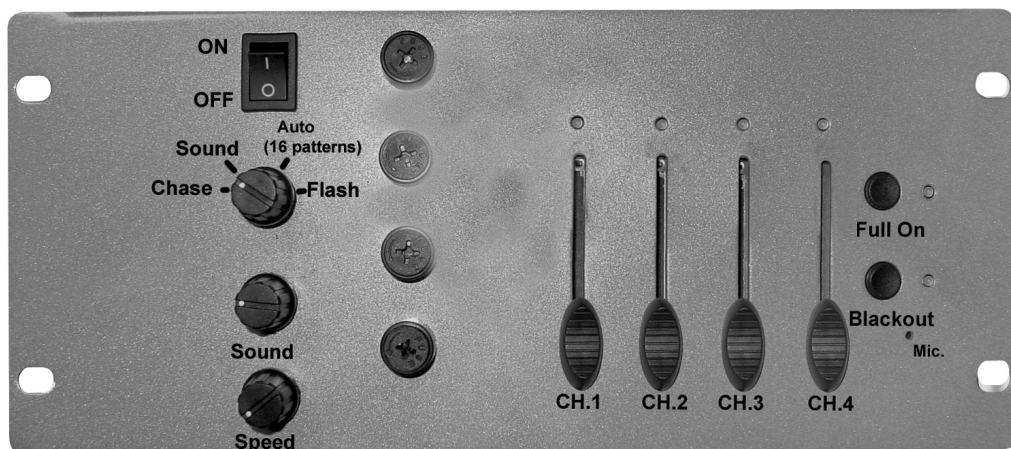

INTRODUZIONE

Ci complimentiamo vivamente per la sua scelta. La centralina, risultato che ha acquistato è frutto delle più moderne tecniche costruttive.

Questo apparecchio, costruito con componenti di elevata qualità, le permetterà di ottenere effetti scenici spettacolari, controllando 4 lampade o gruppi di esse e accendendole seguendo uno dei 16 programmi pre-memorizzati.



Le raccomandiamo di leggere con attenzione questo manuale di istruzioni al fine di utilizzare al meglio il suo nuovo apparecchio e sfruttarne tutte le potenzialità.

Una particolare cura andrà prestata alla sezione “precauzioni ed avvertenze” che indica le norme basilari per il corretto mantenimento del proprio apparecchio.

Vi invitiamo infine a visitare il nostro sito internet:

www.karmaitaliana.it

sul quale troverà, oltre ad aggiornamenti e informazioni aggiuntive sul prodotto appena acquistato, anche una serie di accessori che completeranno il suo apparecchio.

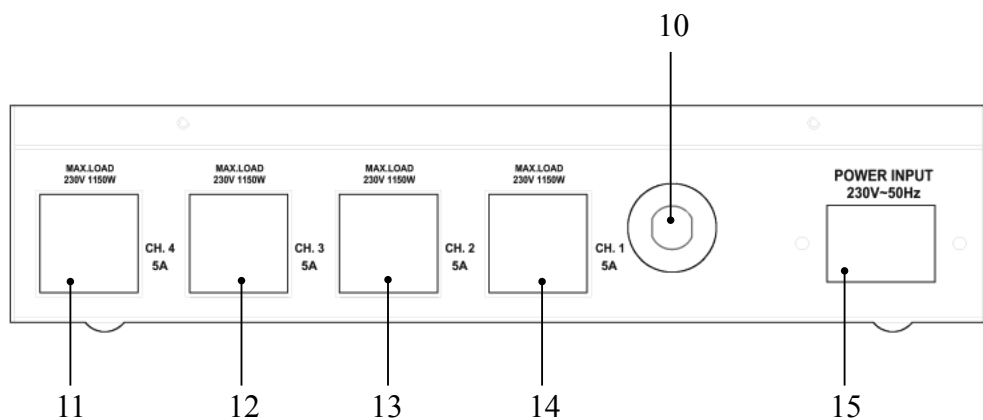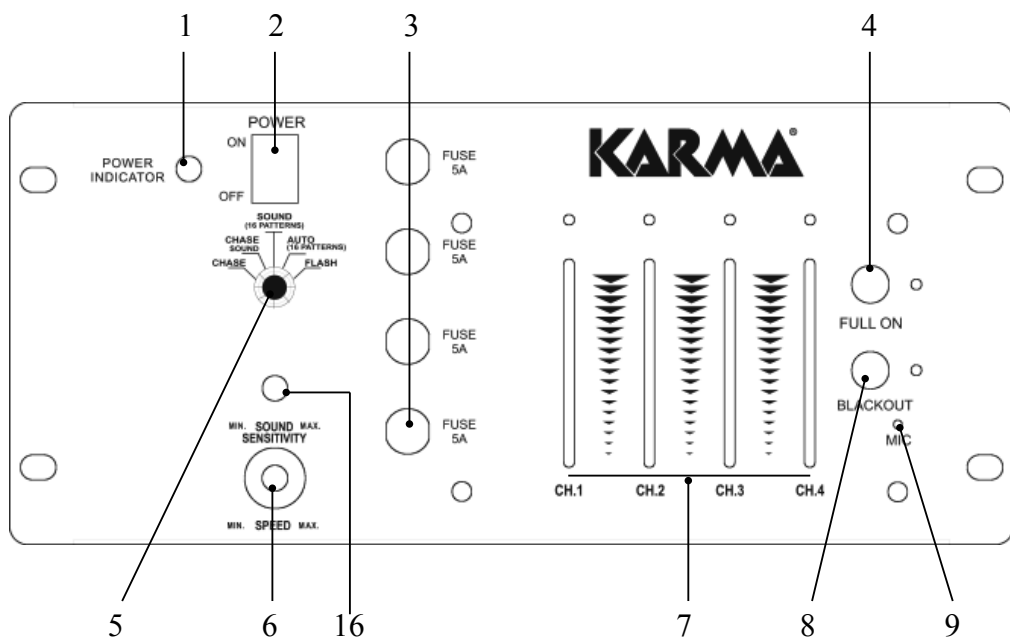

ISTRUZIONI PER I COLLEGAMENTI

1) Accertatevi che i fusibili contenuti negli alloggiamenti(3) siano integri e, se necessario, sostituiteli con altri di identico valore amperometrico.

2) Collegate i fari alla centralina inserendo le spine di tipo Shuko nelle prese(11) avendo cura di non superare i 600W per canale e un totale di 2400W.

Esempio: potete collegare 4 fari da 600W.

3) Se possedete il comando a pedale opzionale, potrete inserirlo nell'apposita presa(10) attenzione, in questo caso sarà attiva la modalità automatica a 16programmi, il pedale sinistro sarà assegnato alla funzione "blackout" e il destro alla funzione"Full".

4) Collegate il cavo di alimentazione alla presa(15) e inseritela a muro per ottenere tensione 220V.

ISTRUZIONI PER IL FUNZIONAMENTO

Accendete l'apparecchio premendo il tasto(2). Il led(1) indicherà la venuta accensione.

Agendo sui potenziometri(7) potrete variare l'intensità luminosa di ogni singolo canale. Agendo sul selettore cinque potrete impostare la modalità di funzionamento voluta tra le seguenti:

Modalità Chase

In questa modalità la centralina accenderà i fari collegati alle 4 prese con effetto inseguimento. La velocità è regolabile con il comando SPEED(6).

Modalità Sound

In questa modalità la centralina accenderà i fari collegati alle 4 prese con effetto psichedelico a tempo di musica. La sensibilità è regolabile con il comando SOUND(16).

Modalità Chase sound

In questa modalità la centralina accenderà i fari collegati alle 4 prese seguendo i 16 effetti preimpostati e cambiando in sincronia con il ritmo captato dal microfono interno(9). La sensibilità è regolabile con il comando SOUND(16).

Modalità All Chase

In questa modalità la centralina accenderà i fari collegati alle 4 prese seguendo i 16 effetti preimpostati. La velocità è regolabile con il comando SPEED(6).

Modalità Flash

In questa modalità la centralina accenderà i fari collegati alle 4 prese con effetto stroboscopico. La velocità è regolabile con il comando SPEED(6).

Altri comandi

1) Premete il tasto "Full on"(4) per accendere tutte le lampade.

I comandi "Sound" e "speed" risulteranno disabilitati.

2) Premete il tasto "Blackout"(8) per spegnere tutte le lampade.

I comandi "Sound" e "speed" risulteranno disabilitati.

PRECAUZIONI E AVVERTENZE

- 1) Evitate di aprire l'apparecchio senza le necessarie precauzioni necessarie per evitare scosse elettriche.
- 2) Tutti gli interventi di riparazione vanno effettuati esclusivamente da personale specializzato ed autorizzato.
- 3) Non esponete l'apparecchio a fonti eccessive di calore o a raggi diretti del sole per tempi prolungati.
- 4) Per la pulizia dell'apparecchio usate esclusivamente uno straccio umido, evitando solventi o detersivi di qualsiasi genere.
- 5) Trattate l'apparecchio e i suoi comandi con la dovuta delicatezza, evitando manovre violente, cadute o colpi.
- 6) Nel caso di lunghi periodi di inutilizzo, consigliamo di disattivare gli apparecchi e scollegare gli alimentatori dalla presa di rete.

SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione:	AC 220V - 50Hz
Canali:	4
Modalità:	Automatica 16 programmi A tempo di musica Manuale
Carico mx per canale:	600W
Carico max totale:	2400W
Fusibile:	5A - 250W
Dimensioni:	280 x 130 x 75 mm
Peso:	2,1 Kg.



KARMA®

CERTIFICATO DI GARANZIA

MODELLO

CHASE 16

DATA DI ACQUISTO

NOME E INDIRIZZO DELL'ACQUIRENTE

TIMBRO E FIRMA DEL RIVENDITORE

La **KARMA ITALIANA srl** garantisce il buon funzionamento del prodotto descritto nel presente certificato per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto. Il certificato di garanzia compilato in tutte le sue parti e convalidato dallo scontrino fiscale rilasciato dal rivenditore è l'unico documento che dà diritto alle prestazioni in garanzia e dovrà essere esibito al personale autorizzato all'atto di ogni richiesta di intervento in garanzia. Il presente certificato di garanzia esclude ogni altra forma di garanzia per vizi ed attribuisce solo il diritto alla riparazione gratuita del prodotto che dovesse risultare inidoneo al funzionamento, escludendo altresì ogni diritto alla risoluzione del contratto di compravendita, alla riduzione del prezzo ed al risarcimento dei danni; è espressamente esclusa inoltre la responsabilità della ditta **KARMA ITALIANA srl** per ogni altro danno comunque dipendente o connesso con la vendita del prodotto eventualmente difettoso.

Modalità di applicazione della garanzia:

La garanzia non potrà trovare applicazione in tutti quei casi in cui il prodotto sia stato danneggiato dopo la vendita, usato non conformemente alle istruzioni d'uso e manutenzione che lo accompagnano o risulta installato o riparato impropriamente. L'esame degli eventuali difetti di funzionamento e delle loro cause sarà sempre effettuato da tecnici autorizzati dalla **KARMA ITALIANA srl**. Eventuali spese di trasporto in un laboratorio autorizzato (e ritorno) per l'accertamento del diritto alla garanzia, sono a carico del cliente.

DA COMPILARE IN TUTTE LE SUE PARTI E CONSERVARE ACCURATAMENTE



Karma Italiana srl

Via Gozzano, 38 bis

21052 Busto Arsizio (VA) Italia

Tel. 0331/628244 Fax. 0331/622470

Internet: www.karmaitaliana.it

Made in China

