

The KARMA logo is rendered in a bold, black, sans-serif font. The letters are thick and blocky, with a registered trademark symbol (®) positioned at the top right of the 'A'. The background of the entire page features a series of concentric, light gray circles that create a ripple effect, centered behind the logo.

KARMA[®]

www.karmaitaliana.it

DJ LED213

Illuminatore a leds

>> Manuale di istruzioni

Complimenti per la sua ottima scelta.

Ci complimentiamo vivamente per la Sua scelta, il prodotto Karma da lei acquistato è frutto di un'accurata progettazione da parte di ingegneri specializzati.

Per la sua realizzazione sono stati impiegati materiali di ottima qualità per garantirne il funzionamento nel tempo. Il prodotto è stato realizzato in conformità alle severe normative di sicurezza imposte dalla Comunità Europea, garanzia di affidabilità e sicurezza.


Vi preghiamo di leggere attentamente questo manuale prima di cominciare ad utilizzare l'apparecchio al fine di sfruttarne appieno le potenzialità.

La Karma dispone di numerosi prodotti accessori che potranno completare il vostro apparecchio. Vi invitiamo quindi a visionare il nostro ultimo catalogo generale e a visitare il nostro sito internet:

www.karmaitaliana.it

sul quale troverete tutti i nostri articoli con descrizioni accurate e documentazioni aggiuntive sviluppate successivamente all'uscita del prodotto. I nostri uffici sono a vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento o informazione.

Ci auguriamo che rimarrete soddisfatti dell'acquisto e Vi ringraziamo nuovamente per la fiducia riposta nel nostro marchio.

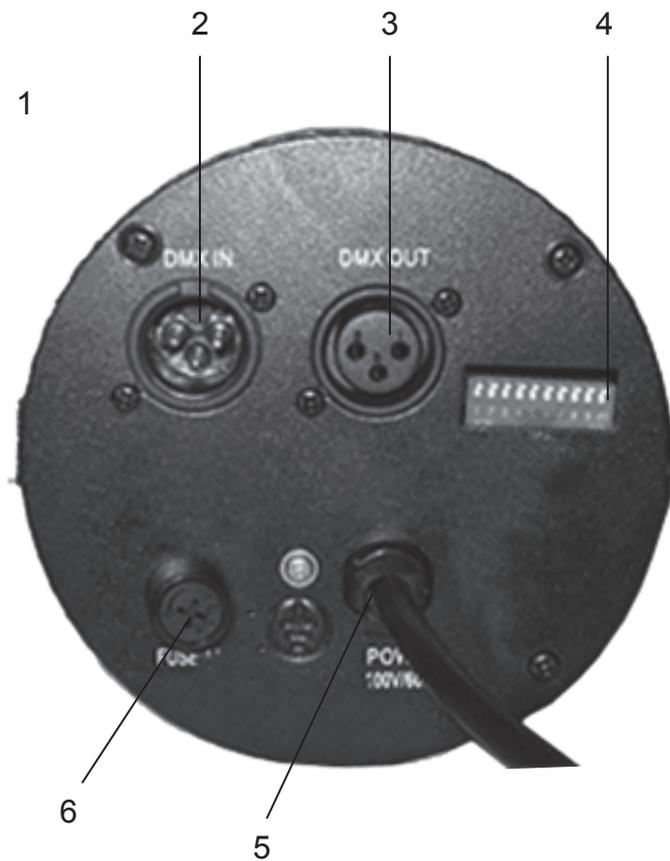

Istruzioni per i collegamenti

Abbiate cura di togliere dall'imballo l'apparecchio utilizzando le dovute precauzioni affinché esso non si danneggi.

Il DJ LED213 è un'effetto luce a leds impiegabile in piccole discoteche, pubs, feste o anche per usi domestici visto il limitato consumo energetico. Per ottenere i risultati migliori suggeriamo vivamente di utilizzarla in abbinamento ad una macchina del fumo (i modelli più aggiornati sono disponibili sul nostro sito). Dispone di interfaccia standard DMX-512 gestibile a 7 canali. E' in grado di operare in modalità DMX o in automatico.

Modalità DMX: Il collegamento di tipo DMX permette di utilizzare numerose apparecchiature, anche differenti, sulla stessa linea e controllate da un'unica centralina.

Dalla centralina partirà un cavo munito di connettori tripolari XLR che verranno collegati alla presa IN del primo apparecchio dal quale uscirà (tramite la presa "OUT") un'altro cavo che andrà alla presa "IN" del

secondo apparecchio etc..

La lunghezza dei cavi di collegamenti non deve superare i 100mt di lunghezza per evitare perdita di segnale. Riferitevi a delle guide specifiche DMX per il corretto settaggio dei canali, in relazione anche al tipo di controller utilizzato. I canali DMX del faretto sono:

CH 1 - Controlla il colore Blu

CH 2 - Controlla il colore Rosso

CH 3 - Controlla il colore Verde

CH 4 - Macro colore

CH 5 - Velocità di cambio colore

CH 6 - Funzione strobo

CH 7 - Dimmeraggio

Nota: impostate il canale 7 sul valore massimo prima di agire sugli altri canali.

Modalità Automatica:

Riferitevi alla tabella riportata nella pagina accanto per posizionare i dipswitch in modo da ottenere l'effetto automatico desiderato.

ON	OFF	EFFETTO
1	2,3,4,5,6,7,8,9,10	Blu 10%
1, 2	3,4,5,6,7,8,9,10	Blu 20%
1, 2, 3	4,5,6,7,8,9,10	Blu 40%
4	1,2,3,5,6,7,8,9,10	Verde 10%
4, 5	1,2,3,6,7,8,9,10	Verde 20%
4, 5, 6	1,2,3,7,8,9,10	Verde 40%
7	1,2,3,4,5,6,8,9,10	Rosso 30%
7, 8	1,2,3,4,5,6,9,10	Rosso 60%
1, 9	2,3,4,5,6,7,8,10	Cambio graduale 1
2, 9	1,3,4,5,6,7,8,10	Cambio graduale 2
1, 2, 9	3,4,5,6,7,8,10	Cambio graduale 3
3, 9	1,3,4,5,6,7,8,10	Cambio graduale 4
1, 3, 9	2,4,5,6,7,8,10	Cambio graduale 5
2, 3, 9	1,4,5,6,7,8,10	Cambio graduale 6
1, 2, 3, 9	4,5,6,7,8,10	Cambio graduale 7
4, 9	1,2,3,5,6,7,8,10	Cambio combin. 1

ON	OFF	EFFETTO
5, 9	1,2,3,4,6,7,8,10	Cambio combin. 2
4, 5, 9	1,2,3,6,7,8,10	Cambio combin. 3
6, 9	1,2,3,4,5,7,8,10	Cambio combin. 4
4, 6, 9	1,2,3,5,6,7,8,10	Cambio combin. 5
4, 8, 9	1,2,3,5,7,10	Strobo 1
5, 8, 9	1,2,3,4,6,7,10	Strobo 2
4, 5, 8, 9	1,2,3,6,7,10	Strobo 3
7, 8, 9	1,2,3,6,10	Arttivaz. sonora
7, 8, 9	1,2,3,4,5,6,10	att. sonora Bianco
1, 7, 8, 9	2,3,4,5,6,10	att. sonora Rosso
3, 7, 8, 9	1,2,4,5,6,10	verde+blu audio
4, 7, 8, 9	1,2,3,5,6,10	sfuma audio1
5, 7, 8, 9	1,2,3,4,6,10	sfuma audio2
6, 7, 8, 9	1,2,3,4,5,10	sfuma audio3
10	1,2,3,4,5,6,7,8,9	Modalità Slave

Precauzioni & Caratteristiche

- 1) Evitate di aprire l'apparecchio senza le dovute precauzioni necessarie ad evitare scosse elettriche. Assicuratevi sempre di aver scollegato il cavo di alimentazione dalla presa elettrica prima di qualsiasi intervento.
- 2) Tutti gli interventi di riparazione vanno effettuati esclusivamente da personale specializzato ed autorizzato.
- 3) Non esponete l'apparecchio a fonti eccessive di calore o a raggi diretti del sole per tempi prolungati o ad umidità.
- 4) Non avvicinatevi eccessivamente alla fonte luminosa esponendo gli occhi direttamente alla luce da corta distanza. Potreste rimanere temporaneamente accecati

Voltaggio operativo:	220V 50Hz
Led impiegati:	6 x 1 W (100.000 ore)
Consumo:	10W
Angolo operativo:	30°
Modalità DMX:	7 canali
Dimensioni:	114 x 114 x 95 mm
Peso:	1,36 Kg.

www.karmaitaliana.it

La Karma Italiana srl, allo scopo di migliorare i propri prodotti, si riserva il diritto di modificare le caratteristiche siano esse tecniche o estetiche, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.

Certificato di Garanzia

NOME PRODOTTO

DJ LED213

DATA DI ACQUISTO

NOMINATIVO E INDIRIZZO
DELL'ACQUIRENTE

La KARMA ITALIANA srl garantisce il buon funzionamento del prodotto descritto nel presente certificato per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto. Il certificato di garanzia compilato in tutte le sue parti e convalidato dallo scontrino fiscale rilasciato dal rivenditore è l'unico documento che dà diritto alle prestazioni in garanzia e dovrà essere esibito al personale autorizzato all'atto di ogni richiesta di intervento in garanzia. Il presente certificato di garanzia esclude ogni altra forma di garanzia per vizi ed attribuisce solo il diritto alla riparazione gratuita del prodotto che dovesse risultare inidoneo al funzionamento, escludendo altresì ogni diritto alla risoluzione del contratto di compravendita, alla riduzione del prezzo ed al risarcimento dei danni; è espressamente esclusa inoltre la responsabilità della ditta KARMA ITALIANA srl per ogni altro danno comunque dipendente o connesso con la vendita del prodotto eventualmente difettoso. Modalità di applicazione della garanzia: La garanzia non potrà trovare applicazione in tutti quei casi in cui il prodotto sia stato danneggiato dopo la vendita, usato non conformemente alle istruzioni d'uso e manutenzione che lo accompagnano o risulti installato o riparato impropriamente. L'esame degli eventuali difetti di funzionamento e delle loro cause sarà sempre effettuato da tecnici autorizzati dalla KARMA ITALIANA srl. Eventuali spese di trasporto in un laboratorio autorizzato (e ritorno) per l'accertamento del diritto alla garanzia, sono a carico del cliente. Prima di inviare una riparazione, seguite la procedura richiesta premendo il tasto "Assistenza" sul nostro sito www.karmaitaliana.it

TIMBRO E FIRMA DEL RIVENDITORE

Da compilare accuratamente in ogni sua parte

NOTE

KARMA[®]

Karma Italiana srl

via Gozzano, 38 bis

21052 Busto Arsizio (VA) - Italy

Telefono +39 0331.628.244 - Fax +39 0331.622.470

www.karmaitaliana.it



Made in China

**RoHS
Compliant**
Directive 2002/95/EC

ver. 11.1