

KARMA[®]

www.karmaitaliana.it

SET 7430
SET 7430LAV

Radiomicrofono UHF

SET 7432
SET 7432PL
SET 7432LAV

Doppio radiomicrofono UHF

Manuale di istruzioni



Complimenti per la sua ottima scelta.

Ci complimentiamo vivamente per la Sua scelta, il prodotto Karma da Lei acquistato è frutto di un'accurata progettazione da parte di ingegneri specializzati.

Per la sua realizzazione sono stati impiegati materiali di ottima qualità per garantirne il funzionamento nel tempo.

Il prodotto è stato realizzato in conformità alle severe normative di sicurezza imposte dalla Comunità Europea, garanzia di affidabilità e sicurezza.

Vi preghiamo di leggere attentamente questo manuale prima di cominciare ad utilizzare l'apparecchio al fine di sfruttarne appieno le potenzialità.

La Karma dispone di numerosi prodotti accessori che potranno completare il vostro apparecchio.

Vi invitiamo quindi a visionare l'intera gamma dei nostri prodotti visitando il sito internet:

www.karmaitaliana.it

sul quale troverete, oltre a tutti i nostri articoli, descrizioni accurate e documentazioni aggiuntive sviluppate successivamente all'uscita del prodotto.

I nostri uffici sono a vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento o informazione.

Ci auguriamo che rimarrete soddisfatti dell'acquisto e Vi ringraziamo nuovamente per la fiducia riposta nel nostro marchio.

ATTENZIONE: *Questo manuale si riferisce a 5 diversi modelli. Alcune descrizioni potrebbero essere relative ad un prodotto simile ma non in vostro possesso.*

- > Conservare il manuale per future consultazioni e allegatelo se cedete l'apparecchio ad altri.
- > Assicuratevi sempre di collegare l'apparecchio con il voltaggio adeguato.
- > Questo prodotto non è adatto ad usi esterni (in presenza di umidità)
- > Per evitare il rischio di incendi o cortocircuiti non esponete mai l'apparecchio alla pioggia o all'umidità.
- > Non utilizzare con temperature ambiente superiori ai 35C°.
- > In caso di problemi di funzionamento interrompete l'uso immediatamente. Non tentate di riparare l'apparecchio per conto vostro, ma rivolgetevi all'assistenza. Riparazioni effettuate da personale non competente potrebbero danneggiare il prodotto.
- > Controllate che il cavo di alimentazione non sia rovinato.
- > Non staccate il cavo di alimentazione tirandolo dal filo.



ATTENZIONE:

Subito dopo aver ricevuto l'apparecchio aprite attentamente la scatola, controllate il contenuto per accertarvi che tutte le parti siano presenti e in buone condizioni. Segnalate immediatamente al venditore, eventuali danni da trasporto subiti dall'apparecchio o dall'imballo.

In caso di reso è importante che il prodotto sia completo dell'imballo originale, vi suggeriamo quindi di conservarlo.

- > SET 7430 1 base ricevente WR 7430 + 1 microfono palmare MW 7430
- > SET 7430LAV 1 base ricevente WR 7430 + 1 microfono lavalier MW 7431
- > SET 7432 1 base ricevente WR 7432 + 2 microfoni palmare MW 7430
- > SET 7432PL 1 base ricevente WR 7432 + 1 microfono palmare MW 7430 +
1 microfono lavalier MW 7431
- > SET 7432LAV 1 base ricevente WR 7432 + 2 microfoni lavalier MW 7431



Questo simbolo vi avverte della presenza di istruzioni d'uso e manutenzione importanti, nel manuale o nella documentazione che accompagna il prodotto



Il marchio CE indica che questo prodotto è conforme alle norme della Comunità Europea: R&TTE e LVD (Direttive sulla Bassa Tensione)




Ai sensi dell'art. 13 del decreto Legislativo 25 Luglio 2005, n. 151 " Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti".



Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnandola al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. 152/2006 (parte 4 art.255)




Questo simbolo indica la conformità del prodotto alle normative internazionali RoHS (Restriction of certain Hazardous Substances) che limita l'impiego di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato europeo dal 1° luglio 2006. Fa parte di una serie di Direttive UE sull'ambiente ed e' connessa strettamente alla Direttiva RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche).

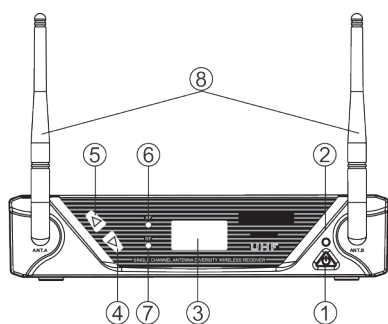


Base Singola WR 7430

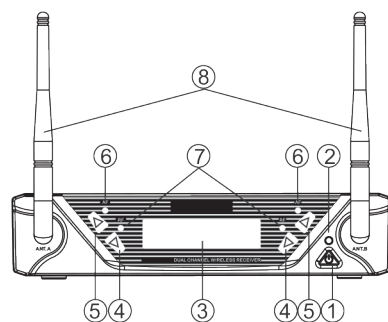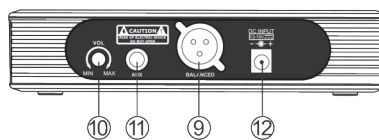

Base Doppia WR 7432

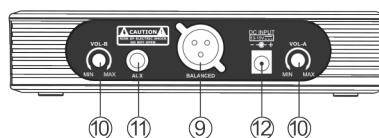


N°	Funzione/Descrizione
1	Tasto di accensione ON/OFF
2	Led di accensione
3	Display
4	Tasto scelta canale (-)
5	Tasto scelta canale (+)
6	Led indicatore segnale AF
7	Led indicatore segnale RF
8	Antenne
9	Presa bilanciata MIC-OUT tramite connettore XLR
10	Regolatori di volume
11	Presa sbilanciata MIC-OUT tramite connettore Jack 6,3mm mono
12	Presa di alimentazione

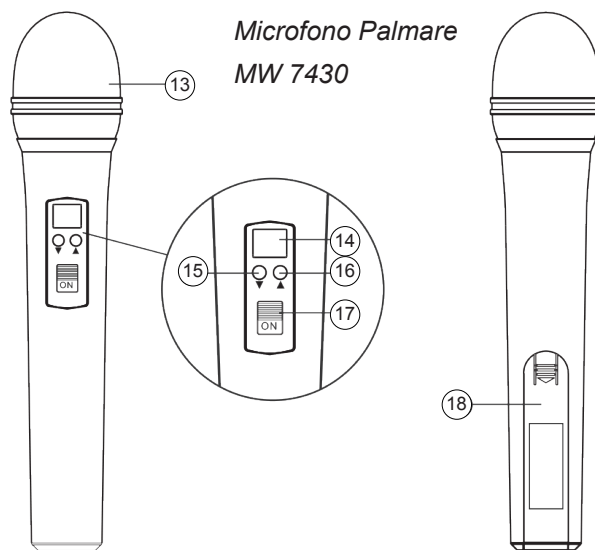


SOSTITUZIONE BATTERIE

Per la sostituzione delle batterie (non incluse), rimuovete il coperchietto(18) e inserite le due batterie come indicato nel disegno sottostante. Abbiate cura di rispettare le polarità indicate.

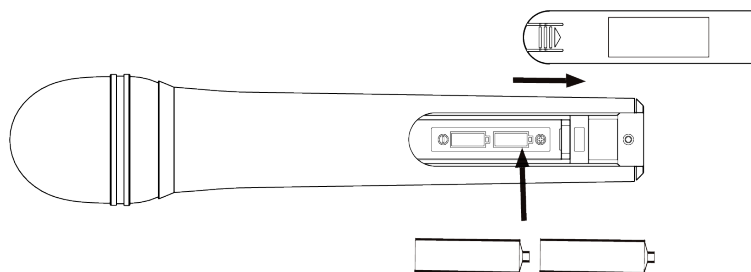

N°	Funzione/Descrizione
13	Griglia copri capsula microfonica
14	Display
15	Tasto selezione canale (-)
16	Tasto selezione canale (+)
17	Tasto di accensione
18	Coperchio vano batterie

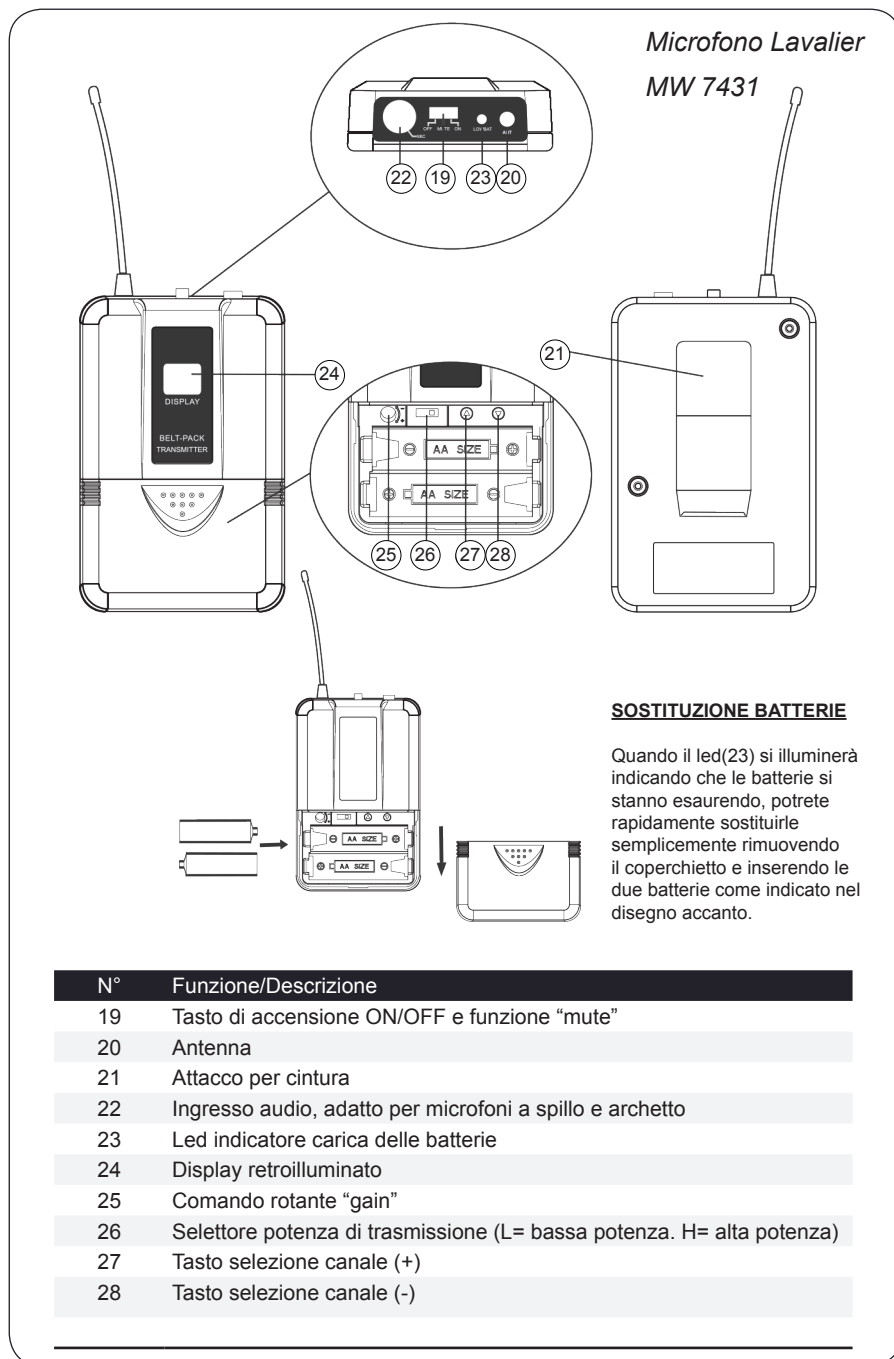



Prima di effettuare i collegamenti, assicuratevi di aver scollegato la spina dalla presa elettrica. Tutti i collegamenti devono avvenire ad apparecchio spento.

1. Assicuratevi che le batterie inserite nella trasmittente siano cariche ed eventualmente sostituitele seguendo le istruzioni riportate a pag. 6 e 7.
2. Posizionate la base ricevente in prossimità del mixer o amplificatore al quale intendete collegarlo utilizzando la presa bilanciata(9) tramite cavo con connettori XLR oppure utilizzando la presa sbilanciata(11) tramite cavo con connettori Jack 6,3mm mono.
3. Collegate l'alimentatore in dotazione alla presa posteriore(12) e quindi alla presa elettrica domestica 230V.
4. Dopo aver acceso gli altri componenti del vostro impianto audio, premete il tasto di accensione(1) posto sulla base e quindi il tasto di accensione della trasmittente.
5. Se possedete un lavalier, collegate il microfono alla presa(22). Premete il tasto di accensione(19). Per un'istante il led(23) si illuminerà a conferma della sua integrità. Attenzione, il tasto ha 3 posizioni: OFF, MUTE e ON. Assicuratevi che abbia fatto 2 scatti e sia posto quindi su "ON".
6. Se possedete un trasmettitore palmare, agite sul tasto(17) spostandolo su "ON"
7. Selezionate sulla base ricevente la frequenza desiderata tenendo premuto

per un paio di secondi il tasto “su” o “giu”. il canale impostato inizierà a lampeggiare. Premete i tasti “su” o “giu” per scegliere la frequenza voluta. Dopo qualche secondo la frequenza smetterà di lampeggiare e il canale sarà stato selezionato. Ripetete la stessa operazione sul microfono. Nel caso di microfono lavalier, i tasti di selezione sono posizionati sotto il coperchio batterie. In caso di interferenze o di utilizzo di più microfoni, avrete a disposizione 16 canali

ATTENZIONE: Per poter funzionare, trasmittente e ricevente devono essere impostati sullo stesso canale. Non è possibile utilizzare più microfoni sullo stesso canale. Nel caso di utilizzo contemporaneo di più microfoni, ognuno dovrà operare su canale diverso.

8. Regolate a piacimento il livello di volume agendo sui comandi posteriori(10).
9. All'accensione del microfono, si illuminerà il led RF(7) ad indicare l'avvenuto collegamento tra trasmittente e ricevente. Posizionando il tasto(5 o 1) delle trasmittenti in posizione ON e parlando nel microfono, noterete illuminarsi e lampeggiare il led AF(6) ad indicare la ricezione del segnale audio.

ATTENZIONE: se malgrado la presenza di lampeggio del led AF(6) non doveste sentire nulla, verificate i collegamenti o l'accensione delle apparecchiature destinate all'amplificazione del segnale.

Il prodotto è coperto da garanzia in base alle vigenti normative.

Vi suggeriamo di consultare sul sito internet: www.karmaitaliana.it le


“Condizioni Generali di Garanzia” riportate nella sezione “FAQ”.

Di seguito un breve estratto:

- 1) Si prega, dopo l'acquisto di procedere alla registrazione del prodotto sul nostro sito internet accedendo alla sezione assistenza (occorre registrarsi). In alternativa, è possibile registrare il prodotto compilando ed inviando la scheda accanto.
- 2) Sono esclusi i guasti causati da imperizia a da uso non appropriato dell'apparecchio
- 3) La garanzia non ha più alcun effetto qualora l'apparecchio risulti manomesso.
- 4) La garanzia non prevede la sostituzione del prodotto.
- 5) Sono escluse dalla garanzia le parti esterne, le batterie, le manopole, gli interruttori, e le parti asportabili o consumabili.
- 6) Le spese di trasporto e i rischi conseguenti sono a carico del proprietario dell'apparecchio
- 7) A tutti gli effetti la validità della garanzia è avallata unicamente dalla presentazione della fattura o scontrino d'acquisto.

COME PROCEDERE ALL'INVIO DEL MODULO DI REGISTRAZIONE PRODOTTO:

- 1) Nel caso in cui non abbiate effettuato la registrazione del prodotto sul nostro sito www.karmaitaliana.it Vi invitiamo a farlo ritagliando il modulo riportato nella pagina accanto e ad inviarlo presso i nostri uffici.
- 2) Ricordatevi di compilare entrambi i moduli in quanto una copia rimarrà legata al manuale e potrà servirvi in futuro.



KARMA®

**CERTIFICATO DI GARANZIA
GUARANTEE CERTIFICATE
MODULO DI REGISTRAZIONE
REGISTRATION MODULE**

COPIA DA INVIARE A:

Spett.le
KARMA ITALIANA Srl
Via Gozzano, 38 bis
21052 - Busto Arsizio (VA)



KARMA®

**CERTIFICATO DI GARANZIA
GUARANTEE CERTIFICATE
MODULO DI REGISTRAZIONE
REGISTRATION MODULE**

COPIA DA CONSERVARE

MODELLO / MODEL

DATA D'ACQUISTO
PURCHASING DATE

N. SCONTRINO O FATTURA
RECEIPT/INVOICE NUMBER

TIMBRO E FIRMA DEL RIVENDITORE
DEALER'S STAMP AND SIGNATURE

ACQUISTATO DA / PURCHASED BY

COGNOME / SURNAME

NOME / NAME

VIA / ADDRESS

N°

CITTÀ / CITY

C.A.P. / ZIP CODE

PROV.

MODELLO / MODEL

DATA D'ACQUISTO
PURCHASING DATE

N. SCONTRINO O FATTURA
RECEIPT/INVOICE NUMBER

TIMBRO E FIRMA DEL RIVENDITORE
DEALER'S STAMP AND SIGNATURE

ACQUISTATO DA / PURCHASED BY

COGNOME / SURNAME

NOME / NAME

VIA / ADDRESS

N°

CITTÀ / CITY

C.A.P. / ZIP CODE

PROV.



DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Il prodotto a cui fa riferimento questo manuale rispetta i requisiti essenziali della direttiva 1999/5/CE.

La dichiarazione di conformità in forma completa è reperibile presso la società Karma Italiana Srl.

Karma Italiana Srl

Questo apparecchio potrebbe operare su frequenze non autorizzate nella regione in cui si trova l'utilizzatore. Si suggerisce di rivolgersi alle autorità competenti e richiedere le informazioni necessarie relative alle frequenze autorizzate nella propria regione per i sistemi radiomicrofonici. In alcuni casi potrebbe essere necessaria una licenza ministeriale per l'uso di questo apparecchio. Per i possibili requisiti rivolgersi alle autorità competenti. L'utente si assume l'esclusiva responsabilità per l'acquisizione della licenza per gli apparecchi radiomicrofonici e la licenziabilità dipende dalla classificazione e dall'applicazione dell'utente e della frequenza selezionata. (D. Lgs. 269/2001 art.6 comma 3). Le frequenze utilizzate da questo prodotto sono autorizzate solo sul territorio Italiano e potrebbero non essere utilizzabili in altri paesi. Si suggerisce di rivolgersi alle autorità competenti e richiedere le relative informazioni.

Paesi per i quali il prodotto dispone dell'autorizzazione all'immissione nel mercato:

ITALIA

Karma Italiana Srl

BASE RICEVENTE

<i>Alimentazione</i>	<i>13-15V / 300-500mA tramite adattatore di rete</i>
<i>Raggio operativo</i>	<i>circa 25 mt</i>
<i>Rapporto segnale rumore:</i>	<i>> 85dB</i>
<i>Spurie oltre limite canale:</i>	<i>> 70 dB</i>
<i>Livello audio in uscita:</i>	<i>0 +/-300mV</i>
<i>Sensibilità in ricezione:</i>	<i>-105dB</i>
<i>Dimensioni:</i>	<i>185 x 39 x 137 mm</i>
<i>Peso:</i>	<i>0,6 Kg</i>

MICROFONO PALMARE

<i>Alimentazione:</i>	<i>2 batterie da 1,5V (tipo AA) Non Include</i>
<i>Current drain</i>	<i>inferiore a 100mA</i>
<i>Tipo di modulazione:</i>	<i>FM</i>
<i>Uscita RF:</i>	<i>> 10dBm</i>
<i>Deviazione massima:</i>	<i>+/-70kHz</i>
<i>Emissione spurie:</i>	<i>>55dB</i>
<i>Dimensioni:</i>	<i>238 x 50 x 50 mm</i>
<i>Peso:</i>	<i>200 gr. circa</i>

MICROFONO LAVALIER

<i>Alimentazione:</i>	<i>2 batterie da 1,5V (tipo AA) Non Include</i>
<i>Current drain</i>	<i>inferiore a 100mA</i>
<i>Tipo di modulazione:</i>	<i>FM</i>
<i>Uscita RF:</i>	<i>> 10dBm</i>
<i>Deviazione massima:</i>	<i>+/-70kHz</i>
<i>Emissione spurie:</i>	<i>>55dB</i>
<i>Dimensioni:</i>	<i>100 x 65 x 30 mm</i>
<i>Peso:</i>	<i>150 gr. circa</i>

FREQUENZE OPERATIVE

<i>16 canali UHF</i>	<i>673-698 MHz</i>
----------------------	--------------------

KARMA®

Via Gozzano 38 bis
21052, Busto Arsizio (VA) - Italy
Telefono +39 0331.628.244
Fax +39 0331.622.470

www.karmaitaliana.it

made in China



CE 1622 Ⓢ