

# LINDY®

## CONNECTION PERFECTION

6x2 4K HDMI 2.0 Matrix

*User Manual  
Benutzerhandbuch  
Manuel Utilisateur  
Manuale*

*English  
Deutsch  
Français  
Italiano*

No. 38148

www.lindy.com



Tested to Comply with  
FCC Standards  
For Home and Office Use!

© LINDY GROUP - FIRST EDITION (April 2016)

### Multi Country Power Supply – Netzteil – Alimentation multi-pays – Alimentatore

**EN:** Push and rotate to unlock the adapter from the PSU

**DE:** Drücken und nach links drehen um den Adapter vom Netzteil zu lösen

**FR:** Poussez et tournez vers la gauche pour libérer l'adaptateur



#### ENGLISH – Security Remarks

For safety purposes you must not rebuild or modify this product. Improper use can cause hazards, for which we assume no liability. Read the instructions carefully and keep them.

Insert the required plug into the adapter. The plugs are keyed to avoid incorrect insertion. Push the adapter firmly towards the housing, twist and allow the latch on the adapter to click into place. To remove, push the button marked and twist in the opposite direction. Make sure the plug is locked firmly in place before use.

**Never insert the plug separately into a mains socket!**

#### DEUTSCH – Sicherheitshinweise

Aus Sicherheitsgründen darf das Netzteil nicht geöffnet werden. Für Schäden und Gefahren, die durch unsachgemäße Handhabung entstehen, übernehmen wir keine Haftung. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig und bewahren Sie sie auf.

Stecken Sie den entsprechenden Länderadapter in das Netzteil. Die Konstruktion der Adapter verhindert ein falsches Einsetzen. Drücken Sie den Adapter fest gegen das Gehäuse und drehen Sie ihn nach rechts bis er einrastet. Vergewissern Sie sich vor Inbetriebnahme, dass der Adapter fest im Netzteil sitzt. Wenn Sie den Adapter wieder vom Netzteil abnehmen und durch einen anderen ersetzen wollen, drücken Sie auf den Knopf „Push“ und drehen den Adapter nach links.

**Stecken Sie niemals einen Länderadapter separat in eine Steckdose!**

#### FRANÇAIS

Pour des raisons de sécurité, vous ne devez pas réparer ou modifier ce produit. Si le produit est utilisé à d'autres fins que celles décrites, il peut être endommagé. Une mauvaise utilisation peut entraîner des risques, pour lesquels nous déclinons toute responsabilité. Lisez attentivement ces et conservez-les dans un endroit approprié.

Connectez le bon adaptateur dans l'alimentation. La conception de l'adaptateur empêche une mauvaise mise en place. Poussez l'adaptateur dans son logement et tournez-le vers la droite jusqu'au blocage. Assurez-vous de la bonne mise en place dans l'alimentation avant de le brancher. Pour retirer l'adaptateur de l'alimentation, poussez le bouton "Push" et tournez-le vers la gauche.

**Ne jamais connecter un adaptateur secteur seul dans une prise de courant !**

#### ITALIANO

Per motivi di sicurezza non smontate o modificate questo prodotto. Se viene utilizzato per altre applicazioni oltre a quelle descritte, potrebbe subire danni. L'uso improprio può provocare pericoli per i quali siamo esenti da responsabilità. Leggete con attenzione le istruzioni e conservatele.

Inserite la spina che vi occorre nell'adattatore. Gli attacchi si agganciano in modo da evitare inserimenti scorretti. Tenete saldamente l'adattatore, ruotate facendo attenzione che gli attacchi si aggancino nella loro sede. Per rimuovere la spina, premete il tasto e ruotate nella direzione opposta. Assicuratevi che la spina sia agganciata saldamente prima di utilizzarla.

**Non inserite mai solo la spina nella presa di corrente!**



UK



US



AUS/CN

## Introduction

Thank you for purchasing the LINDY 4K HDMI 2.0 6x2 Matrix with remote control. This high performance HDMI 2.0 Matrix allows any of the attached six sources to be shown on any of the two displays simultaneously.

It supports resolutions up to Ultra HD 2160p60 with YCbCr 4:2:0 8bpc and 2160p30 with YCbCr 4:4:4 12bpc. It supports HDCP 2.2, as well as all Full HD 3D Formats.

At resolutions up to Full HD the PiP-Feature can display and let select all input signals in small PiP overlay windows in the recently selected picture.

ARC (Audio Return Channel Signal) is supported on Output A.

An Infra-red remote control is supplied to make switching between sources and displays easier.

## Package Contents

- HDMI 6x2 4K Matrix
- Mounting brackets and screws
- 5V DC ~2A PSU with 4 Multi Country adapters
- Remote control including battery
- This manual

## Features


- Supports display resolutions up to Ultra HD 4Kx2K 2160p60 with YCbCr 4:2:0 8bpc and 2160p30 with YCbCr 4:4:4 12bpc, 1080P@120Hz, and 1080P 3D@60Hz
- Supports HDMI 2.0 and HDCP 2.2 Content Protection
- Supports PiP (Picture in Picture) for resolutions up to Full HD 1080p
- 3D video support for all 3D formats
- Supports audio pass through conforming to the HDMI specification 1.4 such as LPCM at up to 192kHz, compressed audio (IEC 61937), DSD, DST, DTS and HBR, High Definition lossless audio / Dolby TrueHD DTS-HD Master Audio 7.1CH
- Audio OUT and ARC function and Audio EDID Settings 2.0CH / 5.1CH / 7.1 CH
  - The Audio ports always refer to the signals on channel OUTPUT A
  - To get analogue audio signal on the 3.5mm port audio EDID must be set to 2.0CH (= analogue audio)
  - When ARC is on the audio ports will always use the ARC signal as provided from the TV connected to OUTPUT A – otherwise the audio is extracted from the selected INPUT signal to OUTPUT A

## Specifications

- Input Ports: 6 x HDMI Female type A
- Output Ports: 2 x HDMI Female type A
- Power Supply: 100...240VAC / 5V DC ~2A
- Dimensions: 26 x 12 x 3 cm (WxDxH)
- Operating temperature range: 0°C ~ 40°C
- Storage temperature range: -20°C ~ 60°C
- Relative Humidity: 20 ~ 90% RH (Non-condensing)
- For indoor use only
- Power Consumption: 10W max.


## Operation

## Front Panel

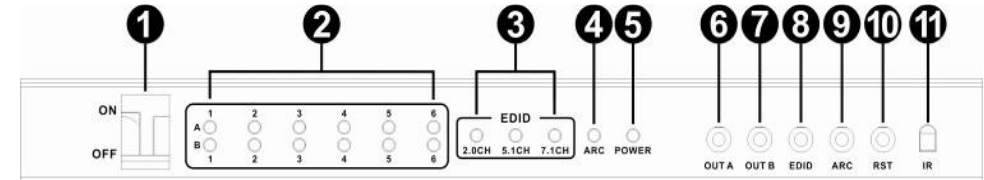

1. ON/OFF: Power on/off switch
2. INPUT LED: These LED's will illuminate when a source device is connected with a power supply
3. EDID LED: The LED will illuminate when you select the channel
4. ARC LED: The LED will illuminate when the ARC function is selected
5. POWER LED: The LED illuminates when the device is connected with a power supply and switched on
6. OUT A BUTTON: Press this button to select the source for output A
7. OUT B BUTTON: Press this button to select the source for output B
8. EDID BUTTON: Press this button to select the audio output mode
9. ARC BUTTON: Press this button to select the ARC function
10. RST BUTTON: Press this button to reset back to factory defaults (Input 1, 2.0CH Audio, ARC off)
11. IR IN: Remote control signal receive window

## Rear Panel

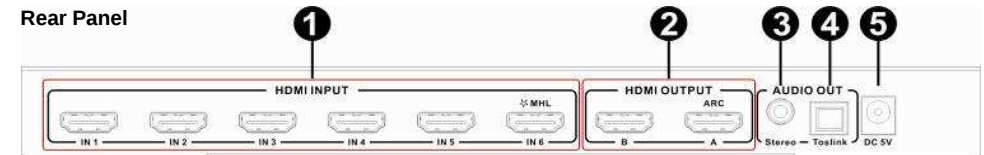

1. HDMI INPUT: Connect your HDMI source to these ports with HDMI cables
2. HDMI OUTPUT: Connect your HDTV or monitor to these ports with HDMI cables
3. STEREO OUT:\*\* Connect your switch to an amplifier using a 3.5mm jack cable
4. TOSLINK OUTPUT:\*\* Connect your switch to an amplifier using optical fibre
5. DC IN: Plug the 5V DC power supply into the unit and connect the adapter to an AC wall outlet

\* Port 6 will support MHL input using an active MHL cable.

\*\* The audio out will always take the audio from the HDMI A output port.

## Remote control

Power button: Power the switch on or off

Audio: Pressing this button will toggle the audio output mode,, the front LED will indicate the current option selected

ARC:\*\*\* Press this button to active or deactivate ARC

PiP: When pressing the PiP button, the image on OUTPUT B will mirror the image on OUTPUT A

Select: Pressing this button will scroll through the PiP source

Enter: Once you have found the PiP source you want to watch, press enter to show this on the full screen for both OUTPUT A and B

\*\*\* To use the ARC function, your TV must support ARC and must be connected to output A. When ARC is not selected, the switch will output the audio from the selected input source. When ARC is selected the ARC return signal from the TV will be used.  
The analogue 3.5mm Audio port will only output a signal when the HDMI signal contains uncompressed Audio like LPCM – audio EDID must be set to 2.0CH. If it is set to Dolby, DTS, 5.1 or 7.1 or any other compressed signal audio will not be output via the 3.5mm port.



## EINFÜHRUNG

Wir freuen uns, dass Ihre Wahl auf ein LINDY-Produkt gefallen ist und danken Ihnen für Ihr Vertrauen. Sie können sich jederzeit auf unsere Produkte und einen guten Service verlassen.

Der LINDY 4K HDMI 2.0 6x2 Matrix Switch mit Fernbedienung ist ein HDMI Kreuzschalter für Auflösungen bis 4K. Er erlaubt das unabhängige Umschalten zwischen 6 HDMI Signalquellen an zwei HDMI Ausgänge.

Er unterstützt Auflösungen bis Ultra HD 2160p60 mit YCbCr 4:2:0 8bpc sowie 2160p30 mit YCbCr 4:4:4 12pc mit HDCP 2.2, sowie alle Full HD 3D Formate.

Das PiP-Feature erlaubt bei Auflösungen bis Full HD das Einblenden aller Eingangssignale jeweils in einem kleinen Fenster und die direkte Auswahl eines dieser Fenster bzw. Signale.

Darüber hinaus unterstützt er auch die ARC Funktion (Audio Return Channel Signal) an Output A.

## LIEFERUMFANG

- HDMI 6x2 4K Matrix Umschalter
- Montagewinkel und Schrauben
- 5V ca. 2A DC Netzteil mit vier Adaptersteckern für weltweiten Einsatz
- Fernbedienung mit Batterie
- Dies Handbuch

## EIGENSCHAFTEN


- Unterstützt Auflösungen bis Ultra HD 4Kx2K 2160p60 mit YCbCr 4:2:0 8bpc sowie 2160p30 mit YCbCr 4:4:4 12pc, 1080P@120Hz, und 1080P 3D@60Hz
- Unterstützt HDMI 2.0 und HDCP 2.2 Content Protection
- Unterstützt PiP (Picture in Picture) bei Auflösungen bis Full HD 1080p
- 3D Video Unterstützung für alle 3D Formate
- Unterstützt Audio Formate nach HDMI 2.0 wie z.B. L-PCM bis 192kHz, verlustlos komprimierte Audioformate (IEC 61937), DSD, DST, DTS und HBR, Dolby TrueHD DTS-HD Master Audio 7.1CH
- Audio OUT und ARC Funktion sowie Audio EDID Einstellungen 2CH / 5.1CH / 7.1CH
  - Die Audio OUT Ausgänge geben immer das Audiosignal des OUTPUT A Kanals wieder
  - Wenn die Audio EDID Einstellung NICHT auf 2.0CH eingestellt ist (LED Anzeige) gibt der 3,5mm Analog-Ausgang kein Audiosignal aus
  - Wenn ARC (Audio Return Channel) eingeschaltet ist wird das vom TV-Gerät zurück gelieferte ARC Audiosignal verwendet, andernfalls das Audio aus HDMI Eingangssignal für Output A extrahiert

## SPEZIFIKATIONEN

- Eingänge: 6 x HDMI Eingangsbuchse Typ A (Standard)
- Ausgänge: 2 x HDMI Ausgangsbuchse Typ A (Standard)
- Netzteil/Stromversorgung: 100...240VAC / DC 5V ~2A, Leistungsaufnahme max. 10 Watt
- Abmessungen ca.: 26 x 12 x 3 cm (BxTxH)
- Gewicht ca.: 830g (inklusive Netzteil und Fernbedienung)
- Betriebstemperaturbereich: 0°C ~ 40°C
- Lagertemperaturbereich: -20°C ~ 60°C
- Luftfeuchtigkeitsbereich relativ: 20 % ~ 90% RH (Nicht-kondensierend)
- Zur Verwendung in geschlossenen Räumen
- Leistungsaufnahme max. 10 Watt


## HARDWARE

## Elemente an der Frontblende

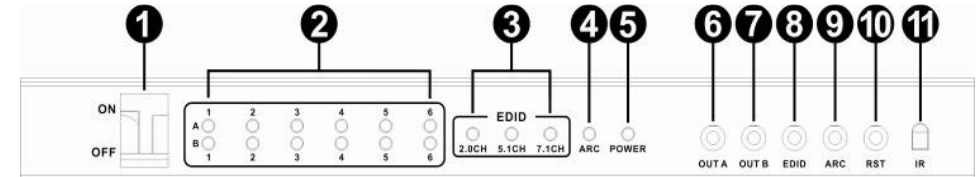

1. ON/OFF: Ein-/Aus-Schalter
2. Ein-/Ausgangs LED: Zeigen das für den jeweiligen Ausgangsport gewählte Eingangssignal
3. EDID LED: Zeigt das Format des ausgewählten Audiosignals an 2.0 / 5.1 / 7.1
4. ARC LED: Leuchtet wenn die ARC Funktion aktiviert ist
5. POWER LED: Leuchtet rot wenn der Switch eingeschaltet und die Stromversorgung aktiv ist
6. OUT A Taste: Wechselt für den Ausgang A durch die Eingangsports
7. OUT B Taste: Wechselt für den Ausgang B durch die Eingangsports
8. EDID Taste: Wechselt zwischen den Audio-Modi
9. ARC Taste: Schaltet die ARC Funktion ein und aus
10. RST Taste: Setzt den Switch zurück auf den Lieferzustand (Input 1, 2.0CH Audio, ARC aus)
11. IR IN: Hinter diesem Fenster befindet sich der Sensor für die Fernbedienungssignale

## Elemente an der Rückseite

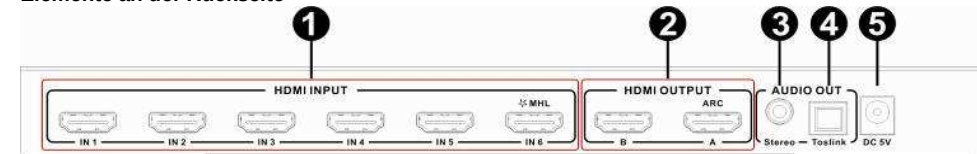

1. HDMI INPUT: 6 HDMI Eingänge, Port 6 unterstützt die MHL Funktion mit aktivem MHL Kabel
2. HDMI OUTPUT: Zwei HDMI Ausgänge
3. AUDIO OUT STEREO: \*\* Analog-Audio Ausgang, 3,5mm Stereo Anschlussbuchse
4. AUDIO OUTPUT TOSLINK: \*\* Digital-Audio Ausgang, Toslink Buchse
5. DC 5V: Anschluss für Netzteil

- \*\* Das Audiosignal ist immer das des Kanals OUTPUT A
- \* Port In 6 unterstützt aktive MHL Kabel

## Fernbedienung

- Power: Schaltet den Switch Ein und Aus  
 Audio: Schaltet zwischen den Audio EDID Einstellungen um (2.0 / 5.1 / 7.1)  
 ARC: \*\* Schaltet die ARC Funktion ein und aus  
 PiP: Schaltet PiP (Bild in Bild) Fenster ein  
 Select: Schaltet der Reihe nach durch die PiP Fenster  
 Enter: Schaltet das gerade gewählte PiP Fenster auf den Ausgang um  
 Out A: Schaltet direkt zwischen den Eingängen 1-6 für Ausgang A um  
 Out B: Schaltet direkt zwischen den Eingängen 1-6 für Ausgang B um

\*\* Um die ARC Funktion nutzen zu können muss Ihr HDMI Gerät (TV, ...) ARC unterstützen sowie am Ausgang A angeschlossen sein. Ports mit ARC Unterstützung sind in der Regel mit ARC beschriftet.  
 ARC unterstützt immer die Ausgabe über den Toslink Anschluss, der analoge Audio Port erhält ein Signal ausschließlich wenn das HDMI Audio-Signal NICHT komprimiert ist (LPCM, kein Dolby, DTS. 5.1 oder 7.1) bei Einstellung Audio EDID 2.0CH.



## Introduction

Le switch Matrix HDMI 4K HDMI 6x2 LINDY avec télécommande est une matrice vidéo HDMI pour les résolutions jusqu'à 4k. Il permet la commutation indépendante de 6 signaux sources HDMI vers 2 affichages HDMI. Il prend en charge les résolutions Ultra HD jusqu'à 2160p60 avec YCbCr 4:2:0 3x8 bits, et 2160p30 avec YCbCr 4:4:4 3x12bits avec HDCP 2.2, ainsi que tous les formats Full HD 3D.

La fonction PiP permet d'afficher tous les signaux d'entrées sous forme d'une vignette et de pouvoir directement choisir une de ces vignettes ou signal. Cette fonction PiP fonctionne jusqu'à une résolution Full HD. De plus, il prend également en charge la fonction ARC (Audio Return Channel) sur le port Output A.

## Contenu de l'emballage

- Switch Matrix HDMI 6x2 4K
- Éléments de montage et vis
- Alimentation secteur multi-pays 5V 2A DC
- Télécommande avec piles
- Ce manuel

## Caractéristiques


- Prend en charge les résolutions d'affichage jusqu'à ultra HD 4Kx2K 2160p60 avec YCbCr 4:2:0 3x8 bits, et 2160p30 avec YCbCr 4:4:4 3x12 bits, 1080P@120Hz, et 1080P 3D@60Hz
- Supporte HDMI 2.0 et HDCP 2.2
- Supporte la fonction PiP (Picture in Picture) jusqu'à Full HD
- Support de tous les formats 3D
- Supporte l'audio pass through suivant les spécifications HDMI 1.4, tels que le LPCM jusqu'à 192kHz, audio compressé (IEC 61937), DSD, DST, DTS et HBR, audio High Definition sans perte / Dolby TrueHD DTS-HD Master Audio 7.1CH
- Prise en charge Deep Colour en 8, 10, 12 et 16 bit par pixel
- Prise en charge HDCP 1.4 en entrée (INPUT), conforme au protocole HDCP v1.4a en sortie (OUTPUT)
- Prend en charge la réception de toute donnée audio conforme aux spécifications de la norme HDMI 1.4 tel que L-PCM jusqu'à 192kHz, l'audio compressé (IEC 61937), DSD, DST, DTS et HBR
- Ports "Audio OUT" et fonction ARC et paramètres EDID audio: 2.0CH / 5.1CH / 7.1 CH
  - Les ports audio font toujours référence aux signaux de la sortie OUTPUT A
  - Pour obtenir un signal audio analogique sur le port 3,5mm Jack, les paramètres EDID doivent être mis sur 2.0CH (= audio analogique)
  - Si la fonction ARC est active, les ports audio utiliseront toujours le signal ARC venant du téléviseur connecté au port OUTPUT A – sinon l'audio sera extrait depuis l'entrée sélectionnée (INPUT) vers la le port de sortie OUTPUT A

## Spécifications

- Ports d'entrées: 6ports d'entrée HDMI femelles
- Ports de sorties: 2 ports de sortie HDMI femelles
- Alimentation secteur: DC 5V 2A
- Dimensions: 26 x 12 x 3cm (lxLxH)
- Poids avec télécommande: 830g
- Températures de fonctionnement: 0°C ~ 40°C
- Températures de stockage: -20°C ~ 60°C
- Humidité relative: 20 ~ 90% RH (sans condensation)
- À utiliser uniquement en intérieur
- Consommation: 10W Max


## Mise en route

## Panneau avant

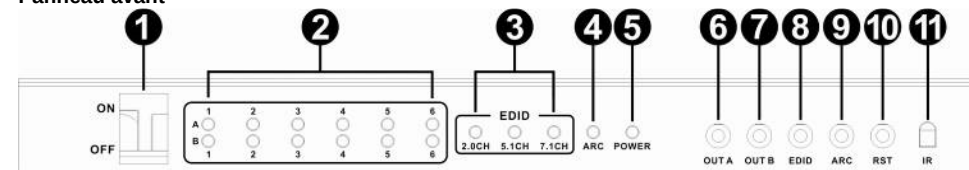

- ON/OFF: bouton marche/arrêt
- LED entrées: indiquent le signal d'entrée sélectionné pour chaque port de sortie
- LED EDID: indique le format du signal de sortie audio choisi 2.0 / 5.1 / 7.1
- LED ARC: s'allume lorsque la fonction ARC est active
- LED POWER: s'allume en rouge lorsque le switch est sous tension
- Bouton OUT A: appuyez sur ce bouton pour sélectionner la source pour la sortie A
- Bouton OUT B: appuyez sur ce bouton pour sélectionner la source pour la sortie B
- Bouton EDID: permet de sélectionner le mode de sortie audio
- Bouton ARC: appuyez sur ce bouton pour mettre la fonction ARC en marche/arrêt
- Bouton RST: remet le switch aux paramètres par défaut (Input 1, 2.0CH Audio, ARC off)
- IR IN: abrite le capteur de réception des signaux de télécommande

## Panneau arrière

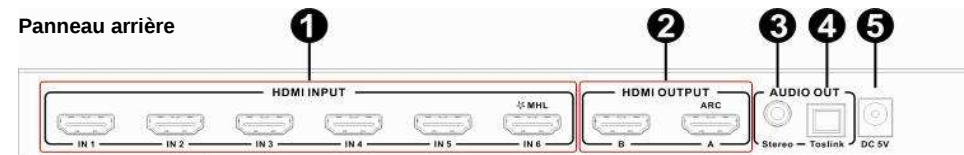

- HDMI INPUT: 6 entrées HDMI, le port 6 prend en charge la fonction MHL avec un câble MHL passif
- HDMI OUTPUT: 2 sorties HDMI pour la connexion de HDTV ou autres affichages HDMI
- AUDIO STEREO OUT:\*\* sortie audio analogique, jack femelle 3.5mm stéréo
- AUDIO OUTPUT TOSLINK:\*\* sortie audio numérique, Toslink femelle
- DC IN: connecteur d'alimentation 5V DC

\*\* Le signal audio est toujours celui du port de sortie OUTPUT A !

\* Le port d'entrée 6 (IN 6) supportera la fonction MHL en y connectant un câble MHL actif.

## Télécommande

Power: bouton marche/arrêt

Audio: commute entre les modes audio EDID (2.0 / 5.1 / 7.1), la LED du panneau avant indiquera le mode sélectionné

ARC:\*\* active/désactive la fonction ARC

PiP: active la fenêtre PiP (incrustation d'images) avec les entrées actives


Select: permet de faire défiler les fenêtres PiP

Enter: une fois la source PiP trouvée, permet de l'afficher en plein écran

Out A: Sélectionne l'entrée de 1 – 6 pour l'afficher en sortie A

Out B: Sélectionne l'entrée de 1 – 6 pour l'afficher en sortie B

\*\*\* Pour utiliser la fonction ARC, votre TV doit prendre en charge l'ARC et être connectée sur la sortie A. Les ports prenant en charge la fonction ARC sont généralement identifiés avec la mention "ARC". ARC prend uniquement en charge la sortie via le connecteur Toslink, le port audio analogique reçoit un signal seulement si le signal audio HDMI n'est PAS compressé. (LPCM, pas Dolby DTS, pas DTS 5.1 ou 7.1). Le paramétrage EDID audio doit alors aussi être sur 2.0 CH.

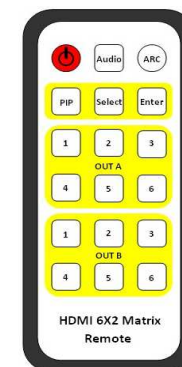

## Introduzione

Grazie per aver acquistato la matrice HDMI LINDY 4K 6x2 con telecomando. Questa matrice HDMI ad alte prestazioni permette ad ognuna delle quattro sorgenti collegate di essere visualizzata su ognuno dei quattro monitor connessi simultaneamente.

Supporta risoluzioni fino a Ultra HD 2160p60 con YCbCr 4:2:0 8bpc e 2160p30 con YCbCr 4:4:4 12bpc. Supporta la codifica HDCP 2.2 e i formati Full HD 3D.

La funzione PiP è attivabile a risoluzioni Full HD e consente di selezionare tutti i segnali da una piccola finestra PiP.

ARC (Audio Return Channel Signal) è supportato sull'uscita A

E' fornito a corredo un telecomando ad infrarossi per commutare velocemente fra sorgenti e monitor.

## Contenuto della confezione

- Matrice HDMI 6x2 4K
- Staffe e viti di montaggio
- Alimentatore 5V 2A DC Multi Country
- Telecomando con batteria
- Questo manuale

## Caratteristiche


- Supporta monitor/TV con risoluzioni massime fino a Ultra HD 4Kx2K 2160p60 con YCbCr 4:2:0 8bpc e 2160p30 con YCbCr 4:4:4 12pc, 1080P@120Hz, e 1080P 3D@60Hz
- Supporta le specifiche HDMI 2.0 e HDCP 2.2
- Supporta PiP (Picture in Picture) a risoluzioni fino a Full HD 1080p
- Supporta segnali video 3D per tutti i formati 3D
- Supporta la ricezione di qualsiasi segnale Audio in conformità alle specifiche HDMI 1.4 come LPCM fino a 192kHz, audio compresso (IEC 61937), DSD, DST, DTS e HBR, High Definition lossless audio / Dolby TrueHD DTS-HD Master Audio 7.1CH
- Uscita Audio, funzione ARC e impostazioni Audio EDID 2.0CH / 5.1CH / 7.1 CH
  - Le porte Audio sono associate solo al segnale su OUTPUT A
  - Per ottenere un segnale audio analogico sulla porta da 3.5mm, audio EDID deve essere impostato su 2.0CH (= audio analogico)
  - Per segnali ARC viene sempre utilizzato il segnale ARC fornito dal TV collegato all'OUTPUT A – in caso contrario l'audio viene estratto dall'ingresso selezionato all'OUTPUT A

## Specifiche

- Porte in ingresso: 6 x HDMI femmina tipo A
- Porte in uscita: 2 x HDMI femmina tipo A
- Alimentazione: 100...240VAC / 5V DC ~2A
- Dimensioni: 26 x 12 x 3 cm (PxLxA)
- Temperatura di esercizio: 0°C ~ 40°C
- Temperatura di immagazzinamento: -20°C ~ 60°
- Umidità relativa: 20 ~ 90% RH (Non condensata)
- Solo per uso interno
- Consumo di corrente: 10W Max


## Funzionamento

## Pannello Frontale

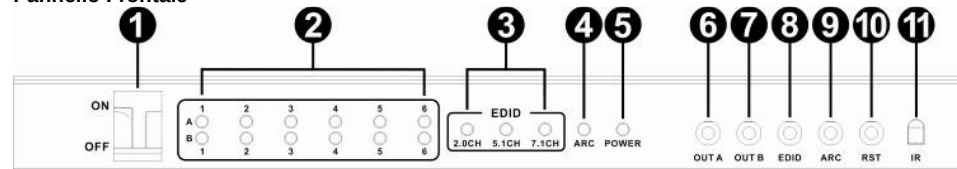

1. ON/OFF: Interruttore di accensione on/off
2. LED INPUT: Questi LED si accendono quando una sorgente è connessa ed alimentata
3. LED EDID: Questo LED si accende quando selezionate un canale
4. LED ARC: Questo LED si illumina se è attiva la funzione ARC
5. LED POWER: Questo LED si illumina quando la matrice è collegata all'alimentazione ed accesa
6. Pulsante OUT A: Premendo questo pulsante si seleziona la sorgente in uscita dalla porta A
7. Pulsante OUT B: Premendo questo pulsante si seleziona la sorgente in uscita dalla porta B
8. Pulsante EDID: Premendo questo pulsante è possibile selezionare il formato audio in uscita
9. Pulsante ARC: Premendo questo pulsante è possibile attivare e disattivare la funzione ARC
10. Pulsante RST: Premendo questo pulsante la matrice viene riportata alle impostazioni di fabbrica (Input 1, 2.0CH Audio, ARC off)
11. IR IN: Ricevitore segnali IR del telecomando

## Pannello Posteriore



1. HDMI INPUT\*: Collegate a queste porte i cavi provenienti dalle sorgenti HDMI
2. HDMI OUTPUT: Collegate a queste porte i cavi che vanno ai vostri proiettori o schermi HDTV
3. STEREO OUT:\*\* Collegate a questa porta un cavo Jack 3,5mm per inviare il segnale audio analogico ad un amplificatore esterno
4. TOSLINK OUTPUT:\*\* Collegate a questa porta un cavo in fibra ottica Toslink per inviare il segnale audio digitale ad un amplificatore esterno
5. DC IN: Collegate a questa porta l'alimentatore 5V DC fornito a corredo che andrà poi collegato a una presa di corrente AC

\* La porta 6 supporta sorgenti MHL utilizzando un cavo attivo

\*\* Queste uscite trasmettono sempre e solo il segnale audio associato alla porta OUTPUT A

## Telecomando

**Power:** Accende e spegne la matrice

**Audio:** Questo pulsante seleziona il formato audio in uscita. Il LED EDID sulla matrice indicherà il formato attualmente

**ARC:\*\*** Questo pulsante attiva e disattiva la funzione ARC

**PiP:** Questo pulsante permette di visualizzare l'immagine dell'OUTPUT B anche sull'OUTPUT A

**Select:** Premendo questo pulsante è possibile scorrere fra le sorgenti visualizzate nella modalità PiP


**Enter:** Una volta raggiunta la sorgente desiderata nella modalità PiP è possibile visualizzarla a pieno su OUTPUT A e B premendo questo pulsante

**Out A:** Selezionate i pulsanti da 1 a 6 per visualizzare la relativa sorgente sull'uscita A

**Out B:** Selezionate i pulsanti da 1 a 6 per visualizzare la relativa sorgente sull'uscita A

**\*\*\*** Per utilizzare la funzione ARC, la vostra TV deve supportare segnali ARC e deve essere connessa all'uscita A. Quando la funzione ARC non è attiva, lo switch trasmette in uscita l'audio dall'ingresso selezionato. Quando la funzione ARC è attiva, viene utilizzato il segnale ARC dalla TV.

La porta Audio analogica da 3.5mm invia un segnale in uscita quando il segnale HDMI contiene Audio non compresso come LPCM – audio EDID deve essere impostato su 2.0CH. Se fosse impostato su Dolby, DTS, 5.1, 7.1 o qualsiasi altro segnale audio compresso, non potrà essere riprodotto sull'uscita jack da 3.5mm.



## CE/FCC Statement

---

### CE Certification

This equipment complies with the requirements relating to Electromagnetic Compatibility Standards. It must be used with shielded cables only.

It has been manufactured under the scope of RoHS compliance.

### CE Konformitätserklärung

Dieses Produkt entspricht den einschlägigen EMV Richtlinien der EU und darf nur zusammen mit abgeschirmten Kabeln verwendet werden.

Diese Geräte wurden unter Berücksichtigung der RoHS Vorgaben hergestellt.

Die formelle Konformitätserklärung können wir Ihnen auf Anforderung zur Verfügung stellen

### FCC Certification

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

You are cautioned that changes or modification not expressly approved by the party responsible for compliance could void your authority to operate the equipment.

Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference, and
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

---

### LINDY Herstellergarantie – Hinweis für Kunden in Deutschland

LINDY gewährt für dieses Produkt über die gesetzliche Regelung in Deutschland hinaus eine zweijährige Herstellergarantie ab Kaufdatum. Die detaillierten Bedingungen dieser Garantie finden Sie auf der LINDY Website aufgelistet bei den AGBs.

---

### LINDY Herstelleradressen (EU) / LINDY Contact Address (EU)

LINDY-Elektronik GmbH  
Markircher Str. 20  
DE-68229 Mannheim  
GERMANY  
T.: +49 (0)621 47005 0  
info@lindy.de

LINDY Electronics Ltd.  
Sadler Forster Way  
Teesside Industrial Estate, Thornaby  
Stockton-on-Tees, TS17 9JY  
United Kingdom  
T: +44 (0) 1642 754000  
postmaster@lindy.co.uk

## Recycling Information

---



### WEEE (Waste of Electrical and Electronic Equipment), Recycling of Electronic Products

#### Europe, United Kingdom

In 2006 the European Union introduced regulations (WEEE) for the collection and recycling of all waste electrical and electronic equipment. It is no longer allowable to simply throw away electrical and electronic equipment. Instead, these products must enter the recycling process.

Each individual EU member state has implemented the WEEE regulations into national law in slightly different ways. Please follow your national law when you want to dispose of any electrical or electronic products. More details can be obtained from your national WEEE recycling agency.

#### Germany / Deutschland

Die Europäische Union hat mit der WEEE Direktive Regelungen für die Verschrottung und das Recycling von Elektro- und Elektronikprodukten geschaffen. Diese wurden im Elektro- und Elektronikgerätegesetz – ElektroG in deutsches Recht umgesetzt. Dieses Gesetz verbietet das Entsorgen von entsprechenden, auch alten, Elektro- und Elektronikgeräten über die Hausmülltonne! Diese Geräte müssen den lokalen Sammelsystemen bzw. örtlichen Sammelstellen zugeführt werden! Dort werden sie kostenlos entgegen genommen. Die Kosten für den weiteren Recyclingprozess übernimmt die Gesamtheit der Gerätehersteller.

#### France

En 2006, l'union Européenne a introduit la nouvelle réglementation (DEEE) pour le recyclage de tout équipement électrique et électronique.

Chaque Etat membre de l'Union Européenne a mis en application la nouvelle réglementation DEEE de manières légèrement différentes. Veuillez suivre le décret d'application correspondant à l'élimination des déchets électriques ou électroniques de votre pays.

#### Italy

Nel 2006 l'unione europea ha introdotto regolamentazioni (WEEE) per la raccolta e il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici. Non è più consentito semplicemente gettare queste apparecchiature, devono essere riciclate. Ogni stato membro dell' EU ha tramutato le direttive WEEE in leggi statali in varie misure. Fare riferimento alle leggi del proprio Stato quando si dispone di un apparecchio elettrico o elettronico.

Per ulteriori dettagli fare riferimento alla direttiva WEEE sul riciclaggio del proprio Stato.



Tested to Comply with  
FCC Standards  
For Home and Office Use!

LINDY No. 38148

1<sup>st</sup> Edition, April 2016

[www.lindy.com](http://www.lindy.com)