

KARMA[®]

www.karmaitaliana.it

LED BAR72

Barra a led 24 x 3W

Manuale di istruzioni



Grazie per aver acquistato questo prodotto

Ci complimentiamo vivamente per la Sua scelta, il prodotto Karma da Lei acquistato è frutto di un'accurata progettazione da parte di ingegneri specializzati.

Per la sua realizzazione sono stati impiegati materiali di ottima qualità per garantirne il funzionamento nel tempo.

Il prodotto è stato realizzato in conformità alle severe normative di sicurezza imposte dalla Comunità Europea, garanzia di affidabilità e sicurezza.

Vi preghiamo di leggere attentamente questo manuale prima di cominciare ad utilizzare l'apparecchio al fine di sfruttarne appieno le potenzialità.

La Karma dispone di numerosi prodotti accessori che potranno completare il vostro apparecchio. Vi invitiamo quindi a visionare l'intera gamma dei nostri prodotti visitando il sito internet:

www.karmaitaliana.it

sul quale troverete, oltre a tutti i nostri articoli, descrizioni accurate e documentazioni aggiuntive sviluppate successivamente all'uscita del prodotto.

I nostri uffici sono a vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento o informazione.

Ci auguriamo che rimarrete soddisfatti dell'acquisto e Vi ringraziamo nuovamente per la fiducia riposta nel nostro marchio.


Precauzioni ed avvertenze

- Conservare il manuale per future consultazioni e allegatelo se cedete l'apparecchio ad altri. Visitate periodicamente il ns sito internet per verificare la presenza di eventuali aggiornamenti.
- Assicuratevi sempre di collegare l'apparecchio con il voltaggio adeguato.
- Questo prodotto non è adatto ad usi esterni (in presenza di umidità)
- Per evitare il rischio di incendi o cortocircuiti non esponete mai l'apparecchio alla pioggia o all'umidità.
- Non utilizzare con temperature ambiente superiori ai 35C°.
- In caso di problemi di funzionamento interrompete l'uso immediatamente. Non tentate di riparare l'apparecchio per conto vostro, ma rivolgetevi all'assistenza autorizzata. Riparazioni effettuate da personale non competente potrebbero creare gravi danni sia all'apparecchio che alle persone.
- Controllate che il cavo di alimentazione non sia rovinato.
- Non staccate il cavo di alimentazione tirandolo dal filo.



ATTENZIONE:

Subito dopo aver ricevuto l'apparecchio aprite delicatamente la scatola e, controllate attentamente il contenuto per accertarvi che tutte le parti siano presenti e in buone condizioni. Segnalate immediatamente al venditore, eventuali danni da trasporto subiti dall'apparecchio o dall'imballo. In caso di reso è importante che il prodotto sia completo dell'imballo originale, vi suggeriamo quindi di conservarlo.

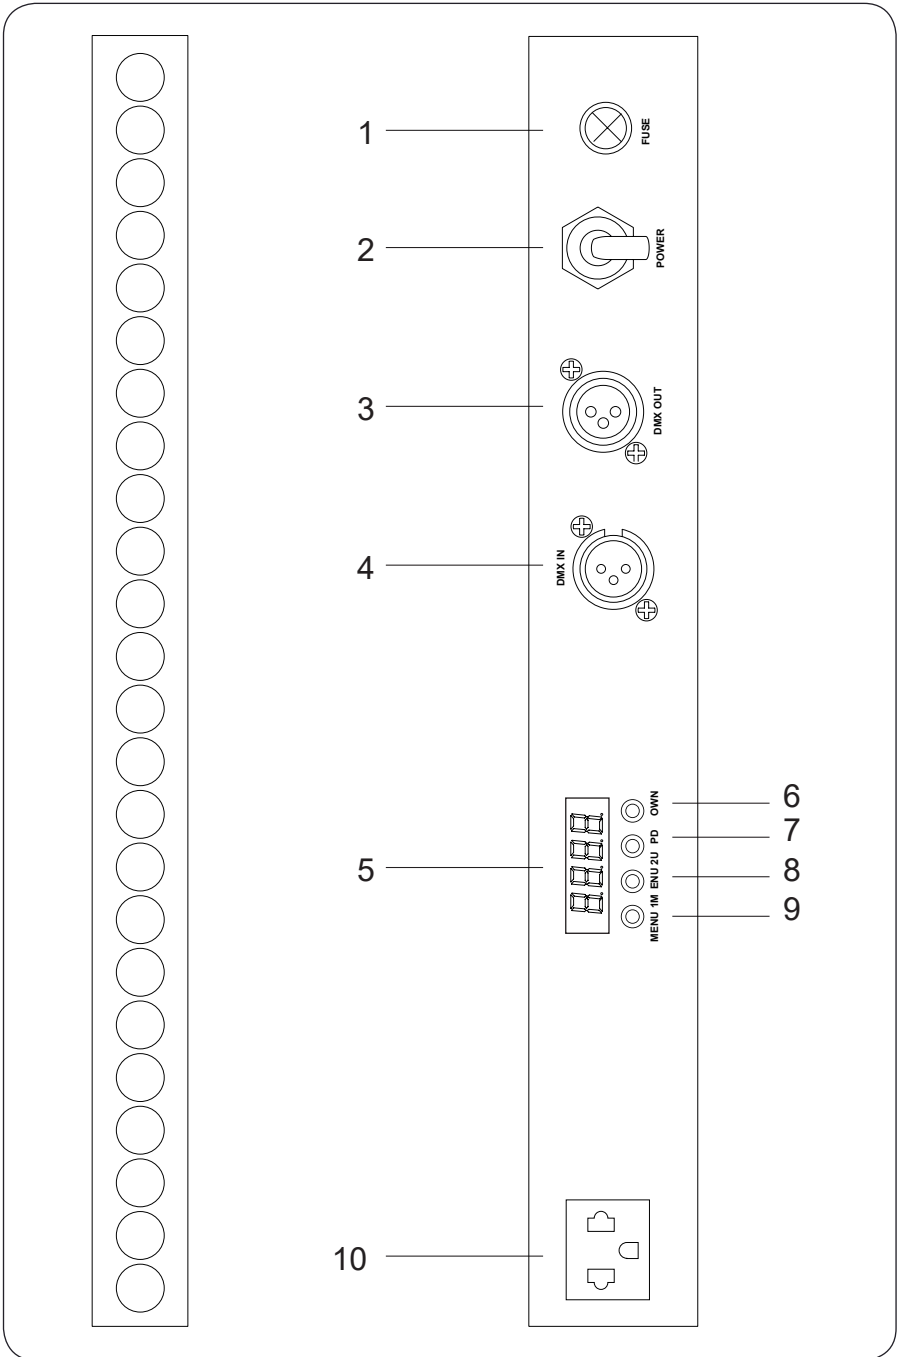



Prima di effettuare i collegamenti, assicuratevi di aver scollegato la spina dalla presa elettrica. Tutti i collegamenti devono avvenire ad apparecchio spento.

1. Posizionate la barra a piacimento utilizzando la doppia staffa per fissarlo a traliccio o semplicemente appoggiarlo su qualsiasi superficie. I pomelli di serraggio assicureranno che rimanga in posizione. Assicuratevi di non lasciarlo in ambienti umidi o troppo caldi, lasciando libera la ventola di raffreddamento
2. Se intendete utilizzarlo collegato ad un impianto DMX, collegate i cavi in entrata ed uscita alle prese DMX IN / DMX OUT(4-3).
3. Collegate il cavo(2) di alimentazione ad una presa elettrica 230V.
4. Tramite il cavo(10) potrete alimentare un altro faro LED BAR72

Una volta completati questi passaggi siete pronti per utilizzare l'apparecchio.

Nel caso in cui l'apparecchio non dovesse accendersi, scollegate il cavo di alimentazione e rivolgetevi all'assistenza tecnica Karma. Non tentate di aprire l'apparecchio, potrebbe essere pericoloso e comunque invaliderebbe la garanzia.

Questo strumento può essere utilizzato in diverse modalità:

- Funzionamento in manuale, - Modalità Automatico, - Modalità ad attivazione sonora, - Modalità DMX (2/3/4/6/7/12/24 CH), - Modalità Slave

MODALITA' AUTO

Selezionate dal display la scritta "AU01" e confermate con il tasto enter. Selezionate uno degli effetti (EExx o CCxx, entrambi con 99 impostazioni). Per regolare la velocità di riproduzione dell'effetto automatico, utilizzate la funzione FFxx. Questa modalità viene generalmente impostata durante le dimostrazioni.

DISPLAY

Premete ripetutamente il tasto "Menu"(5) sul display per selezionare la funzione desiderata. Utilizzate i tasti Down(7) e Up(6) per scorrere i valori. Premete il tasto Enter(8) per confermare la scelta.

A seguito sono riportate le varie funzioni mostrate dal display ed i relativi sottomenu:

MENU	FUNZIONE
A001	Modalità DMX (2Ch)
C001	Modalità DMX (3Ch)
D001	Modalità DMX (4Ch)
E001	Modalità DMX (6Ch)
H001	Modalità DMX (7Ch)
L001	Modalità DMX (12Ch)
P001	Modalità DMX (24Ch)
r255	Dimmer Rosso
g255	Dimmer Verde
b255	Dimmer Blu
ffxx	Strobo
1Uxx	Programma preimpostato 1
2Uxx	Programma preimpostato 2

MENU	FUNZIONE
3Uxx	Programma preimpostato 3
4Uxx	Programma preimpostato 4
5Uxx	Programma preimpostato 5
6Uxx	Programma preimpostato 6
7Uxx	Programma preimpostato 7
8Uxx	Programma preimpostato 8
9Uxx	Programma preimpostato 9
1dxx	Cambio colore rosso
2dxx	Cambio colore verde
3dxx	Cambio colore blue
4dxx	Cambio colore rosso+blu
5dxx	Cambio colore rosso+verde
6dxx	Cambio colore rosso+blu+verde
SUxx	Modalità sonora

2 CANALI DMX (A001)

CH1	0 - 5 6-16 17-27 28-38 39-49 50-60 61-71 72-82 83-93 94-104 105-115 116-126 127-137 138-148 149-159 160-170 171-181 182-192 193-203 204-214 215-225 226-236 237-247 248-255	No funzione Rosso Verde Blu Giallo Viola Ciano Bianco Automatico effetto 1 Automatico effetto 2 Automatico effetto 3 Automatico effetto 4 Automatico effetto 5 Automatico effetto 6 Automatico effetto 7 Automatico effetto 8 Automatico effetto 9 Automatico effetto 10 Automatico effetto 11 Automatico effetto 12 Automatico effetto 13 Automatico effetto 14 Automatico effetto 15 Sonoro
CH2	0 - 255	Velocità Macro

3 CANALI DMX (C001)

CH1	0 - 255	Rosso
CH2	0 - 255	Verde
CH3	0 - 255	Blu

4 CANALI DMX (D001)

CH1	0 - 255	Dimmer
CH2	0 - 255	
CH3	0 - 255	Verde
CH4	0 - 255	Blu

6 CANALI DMX (E001)

CH1	0 - 255	Rosso
CH2	0 - 255	Verde
CH3	0 - 255	Blu
CH4	0 - 255	Rosso 2
CH5	0 - 255	Verde 2
CH6	0 - 255	Blu 2

7 CANALI DMX (H001)

CH1	0 - 255	Dimmer
CH2	0 - 255	Rosso
CH3	0 - 255	Verde
CH4	0 - 255	Blu
CH5	0 - 255	Strobo
CH6	0 - 255	Macro
	0-5 6-16 17-27 28-38 39-49 50-60 61-71 72-82 83-93 94-104 105-115 116-126 127-137 138-148 149-159 160-170 171-181 182-192 193-203 204-214 215-225 226-236 237-247 248-255	No funzione Rosso Verde Blu Giallo Viola Ciano Bianco Automatico effetto 1 Automatico effetto 2 Automatico effetto 3 Automatico effetto 4 Automatico effetto 5 Automatico effetto 6 Automatico effetto 7 Automatico effetto 8 Automatico effetto 9 Automatico effetto 10 Automatico effetto 11 Automatico effetto 12 Automatico effetto 13 Automatico effetto 14 Automatico effetto 15 Sonoro
CH7	0 - 255	Velocità Macro

12 CANALI DMX (L001)

CH1	0 - 255	Rosso 1
CH2	0 - 255	Verde 1
CH3	0 - 255	Blu 1
CH4	0 - 255	Rosso 2
CH5	0 - 255	Verde 2
CH6	0 - 255	Blu 2
CH7	0 - 255	Rosso 3
CH8	0 - 255	Verde 3
CH9	0 - 255	Blu 3
CH10	0 - 255	Rosso 4
CH11	0 - 255	Verde 4
CH12	0 - 255	Blu 4

24 CANALI DMX (L001)

CH1	0 - 255	Rosso 1
CH2	0 - 255	Verde 1
CH3	0 - 255	Blu 1
CH4	0 - 255	Rosso 2
CH5	0 - 255	Verde 2
CH6	0 - 255	Blu 2
CH7	0 - 255	Rosso 3
CH8	0 - 255	Verde 3
CH9	0 - 255	Blu 3
CH10	0 - 255	Rosso 4
CH11	0 - 255	Verde 4
CH12	0 - 255	Blu 4
CH13	0 - 255	Rosso 5
CH14	0 - 255	Verde 5
CH15	0 - 255	Blu 5
CH16	0 - 255	Rosso 6
CH17	0 - 255	Verde 6
CH18	0 - 255	Blu 6
CH19	0 - 255	Rosso 7
CH20	0 - 255	Verde 7
CH21	0 - 255	Blu 7
CH22	0 - 255	Rosso 8
CH23	0 - 255	Verde 8
CH24	0 - 255	Blu 8

Il prodotto è coperto da garanzia in base alle vigenti normative.


Vi suggeriamo di consultare sul sito internet: www.karmaitaliana.it le “Condizioni Generali di Garanzia” riportate nella sezione “FAQ”.

Di seguito un breve estratto:

- 1) Si prega, dopo l'acquisto di procedere alla registrazione del prodotto sul nostro sito internet accedendo alla sezione assistenza (occorre registrarsi). In alternativa, è possibile registrare il prodotto compilando ed inviando la scheda accanto.
- 2) Sono esclusi i guasti causati da imperizia o da uso non appropriato dell'apparecchio
- 3) La garanzia non ha più alcun effetto qualora l'apparecchio risulti manomesso.
- 4) La garanzia non prevede la sostituzione del prodotto.
- 5) Sono escluse dalla garanzia le parti esterne, le batterie, le manopole, gli interruttori, e le parti asportabili o consumabili.
- 6) Le spese di trasporto e i rischi conseguenti sono a carico del proprietario dell'apparecchio
- 7) A tutti gli effetti la validità della garanzia è avallata unicamente dalla presentazione della fattura o scontrino d'acquisto.

COME PROCEDERE ALL'INVIO DEL MODULO DI REGISTRAZIONE PRODOTTO:

- 1) Nel caso in cui non abbiate effettuato la registrazione del prodotto sul nostro sito www.karmaitaliana.it Vi invitiamo a farlo ritagliando il modulo riportato nella pagina accanto e ad inviarlo presso i nostri uffici.
- 2) Ricordatevi di compilare entrambi i moduli in quanto una copia rimarrà legata al manuale e potrà servirvi in futuro.



KARMA®

CERTIFICATO DI GARANZIA
GUARANTEE CERTIFICATE

MODULO DI REGISTRAZIONE
REGISTRATION MODULE

COPIA DA INVIARE A:

Spett.le
KARMA ITALIANA Srl
Via Gozzano, 38 bis
21052 - Busto Arsizio (VA)



KARMA®

CERTIFICATO DI GARANZIA
GUARANTEE CERTIFICATE

MODULO DI REGISTRAZIONE
REGISTRATION MODULE

COPIA DA CONSERVARE

MODELLO / MODEL

DATA D'ACQUISTO
PURCHASING DATE

N. SCONTRINO O FATTURA
RECEIPT/INVOICENNUMBER

TIMBRO E FIRMA DEL RIVENDITORE
DEALER'S STAMP AND SIGNATURE

COGNOME / SURNAME

NOME / NAME

VIA / ADDRESS

N°
CITTÀ / CITY

C.A.P. / ZIP CODE

PROV.

MODELLO / MODEL

DATA D'ACQUISTO
PURCHASING DATE

N. SCONTRINO O FATTURA
RECEIPT/INVOICENNUMBER

TIMBRO E FIRMA DEL RIVENDITORE
DEALER'S STAMP AND SIGNATURE

ACQUISTATO DA / PURCHASED BY

COGNOME / SURNAME

NOME / NAME

VIA / ADDRESS

N°
CITTÀ / CITY

C.A.P. / ZIP CODE

PROV.

Sorgente luminosa:	24 led da 3W
Tipo colore:	RGB
Dimmer:	0-100%
Modalità di funzionamento:	Auto - Music - DMX - Master/Slave
Durata led:	50.000 ore circa
Tipo di staffa:	agganci per il fissaggio a parete o soffitto
Alimentazione:	110V / 230V - 50/60Hz
Assorbimento max:	80W



Il marchio CE indica che questo prodotto è conforme alle norme della Comunità Europea: EMC (Compatibilità Elettromagnetica) e LVD (Direttive sulla Bassa Tensione). La documentazione di conformità in forma completa è reperibile presso la società Karma Italiana Srl.



Ai sensi del Decreto Legislativo N°49 del 14 Marzo 2014 - “ Attuazione delle Direttive 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”.

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnandola al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.



Questo simbolo indica la conformità del prodotto alle normative internazionali RoHS (Restriction of certain Hazardous Substances) che limita l'impiego di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato europeo dal 1° luglio 2006. Fa parte di una serie di Direttive UE sull'ambiente ed e' connessa strettamente alla Direttiva RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche).

KARMA®

Via Gozzano 38 bis
21052, Busto Arsizio (VA) - Italy
Telefono +39 0331.628.244
Fax +39 0331.622.470

www.karmaitaliana.it

made in China

