

# **GLEMM**

[www.glemm.eu](http://www.glemm.eu)

# **PAA 240BMZ**

Amplificatore P.A. System  
con Bluetooth

---

**Manuale di istruzioni**



# Complimenti per la sua ottima scelta.

*Ci complimentiamo vivamente per la Sua scelta, il prodotto Glemm da Lei acquistato è frutto di un'accurata progettazione da parte di ingegneri specializzati.*

*Per la sua realizzazione sono stati impiegati materiali di ottima qualità per garantirne il funzionamento nel tempo.*

*Il prodotto è stato realizzato in conformità alle severe normative di sicurezza imposte dalla Comunità Europea, garanzia di affidabilità e sicurezza.*

*Vi preghiamo di leggere attentamente questo manuale prima di cominciare ad utilizzare l'apparecchio al fine di sfruttarne appieno le potenzialità.*

*Glemm dispone di numerosi prodotti accessori che potranno completare il vostro apparecchio.*

*Vi invitiamo quindi a visionare l'intera gamma dei nostri prodotti visitando il sito internet:*

**[www.glemm.eu](http://www.glemm.eu)**

*sul quale troverete, oltre a tutti i nostri articoli, descrizioni accurate e documentazioni aggiuntive sviluppate successivamente all'uscita del prodotto.*

*I nostri uffici sono a vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento o informazione.*

*Ci auguriamo che rimarrete soddisfatti dell'acquisto e Vi ringraziamo nuovamente per la fiducia riposta nel nostro marchio.*



## **ATTENZIONE:**

Subito dopo aver ricevuto l'apparecchio aprite attentamente la scatola, controllate il contenuto per accertarvi che tutte le parti siano presenti e in buone condizioni. Segnalate immediatamente al venditore, eventuali danni da trasporto subiti dall'apparecchio o dall'imballo. In caso di reso è importante che il prodotto sia completo dell'imballo originale, vi suggeriamo quindi di conservarlo.

# Precauzioni ed avvertenze

In caso di problemi di funzionamento interrompete l'uso immediatamente. Non tentate di riparare l'apparecchio per conto vostro ma rivolgetevi all'assistenza. Riparazioni effettuate da personale non competente potrebbero danneggiare irrimediabilmente l'apparecchio e causare danni alle persone.

## Condizioni di garanzia

Il prodotto è coperto da garanzia in base alle vigenti normative.

Vi suggeriamo di consultare sul sito internet: [www.karmaitaliana.it](http://www.karmaitaliana.it) le "Condizioni Generali di Garanzia" riportate nella sezione "FAQ".

Di seguito un breve estratto:

- 1) Si prega, dopo l'acquisto di procedere alla registrazione del prodotto sul nostro sito internet accedendo alla sezione assistenza(occorre registrarsi).
- 2) Sono esclusi i guasti causati da imperizia a da uso non appropriato dell'apparecchio
- 3) La garanzia non ha più alcun effetto qualora l'apparecchio risulti manomesso.
- 4) La garanzia non prevede la sostituzione del prodotto.
- 5) Sono escluse dalla garanzia le parti esterne, le batterie, le manopole, gli interruttori, e le parti asportabili o consumabili.
- 6) Le spese di trasporto e i rischi conseguenti sono a carico del proprietario dell'apparecchio
- 7) A tutti gli effetti la validità della garanzia è avallata unicamente dalla presentazione della fattura o scontrino d'acquisto.



Questo simbolo vi avverte della presenza di materiale non isolato "sotto tensione" ad elevato voltaggio, all'interno del prodotto, che può costituire pericolo di folgorazione per le persone.




Questo simbolo vi avverte della presenza di istruzioni d'uso e manutenzione importanti, nel manuale o nella documentazione che accompagna il prodotto.



Il marchio CE indica che questo prodotto è conforme alle norme della Comunità Europea: EMC (Compatibilità Elettromagnetica) e LVD (Direttive sulla Bassa Tensione). La documentazione di conformità in forma completa è reperibile presso la società Karma Italiana Srl.



**Ai sensi del Decreto Legislativo N°49 del 14 Marzo 2014 - " Attuazione delle Direttive 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)".** Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnandola al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.

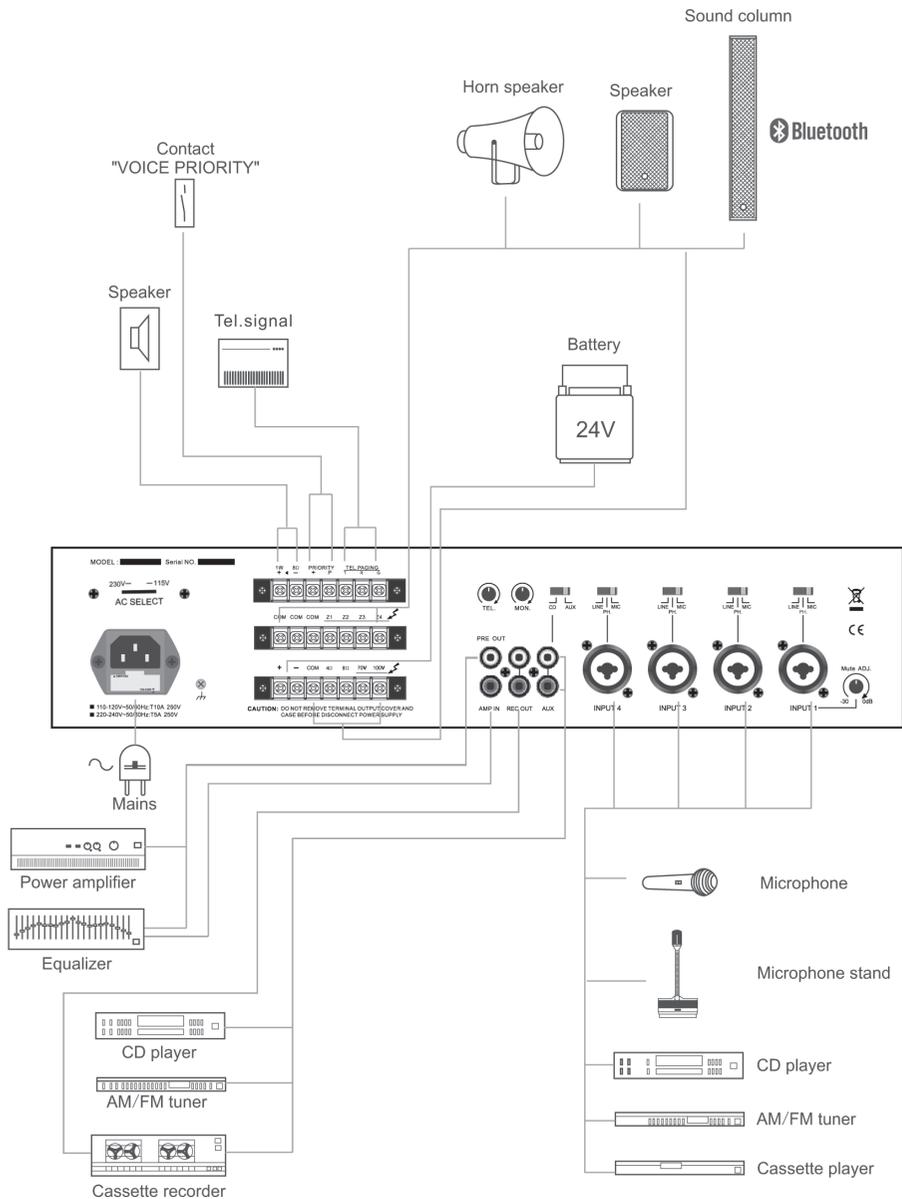

Questo amplificatore è stato realizzato per applicazioni "P.A. system" come ad esempio: annunci, uffici, scuole, chiese, negozi, centri commerciali, ristoranti, centri congressi, auditorium etc.

Alcuni sistemi di protezione prevengono danneggiamenti da corto circuiti, surriscaldamenti e sovraccarichi, rendendolo sicuro ed affidabile. Semplice da installare, può essere inserito anche in normali rack.

Possiede 4 ingressi con selettori per segnali linea / phantom / mic. Inoltre è presente un ingresso di linea ausiliario, un'uscita REC e prese Pre out e MAIN IN.

I microfoni possono essere collegati a prese bilanciate o sbilanciate. L'ingresso ausiliario è destinato a segnali ad alto livello quali mixer pre-amplificati etc

Gestisce uscite sia a 4 - 8 Ohm che a tensione costante 70V / 100V. Una uscita potrà essere connessa ad un'ulteriore amplificatore o registratore.


Il volume di ogni ingresso è regolabile separatamente con proprio comando come pure le tonalità alte e basse. Il master controllerà il volume generale.

In caso di blackout, l'amplificatore potrà operare tramite batteria opzionale esterna (DC 24V) garantendo operatività anche in casi di emergenza.

### **Alcune funzioni principali:**

- 4 ingressi combinati selezionabili line / phantom / mic
- 1 ingresso AUX
- 1 uscita Record
- 4 zone selezionabili separatamente + tasto all-zones
- Ingresso 1 silenzia gli altri ingressi
- Funzione sirena e fischietto. Fischietto silenzia gli ingressi AUX, sirena e Tel paging silenziano tutti gli altri ingressi
- Ingresso "Tel Paging"
- Uscita monitor 1W / 8 Ohm
- Ogni canale ha comando di livello indipendente
- Lettore Mp3 incorporato tramite SD / USB / BLUETOOTH
- Bassa distorsione
- Funzione Eco
- Controlli toni alti e bassi regolabili indipendentemente
- Telecomando

## Pannello frontale

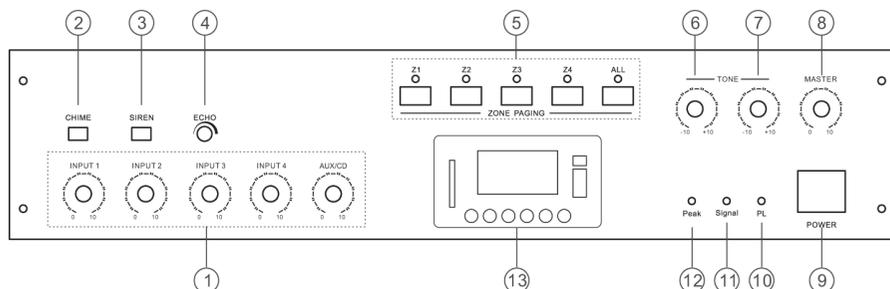**1. Comandi di volume**

Regolano il livello di segnale per ogni sorgente sonora collegata

**2. Tasto Fischiotto****3. Tasto Sirena****4. Controllo Eco****5. Selettore zone****6. Regolatore toni Bassi****7. Regolatore toni Alti****8. Comando Master****9. Tasto di accensione****10. Indicatore di accensione****11. Led Signal**


Indica la presenza di un segnale in ingresso. Può lampeggiare o rimanere acceso fisso nel caso di presenza di più segnali.

**12. Led Peak**

Si illumina a causa di un segnale dal livello particolarmente alto. In questo caso suggeriamo di abbassare il livello agendo sul Gain. Un lampeggio occasionale è accettabile.

**13. Lettore multimediale**

## Pannello posteriore

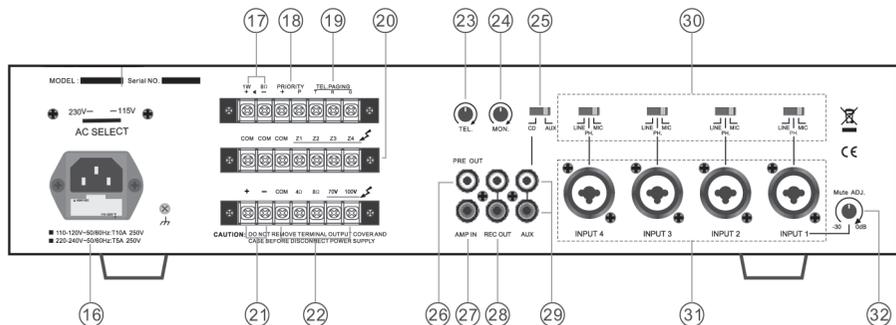


## 16. Presa di alimentazione con portafusibile

### 17. Prese per diffusore esterno 1W - 8 Ohm

### 18. Prese "Priority"

Quando questo contatto viene chiuso, il segnale connesso alle prese AUX-IN verrà silenziato automaticamente. Allo stesso tempo, premendo il tasto chiamata, potrete attivare tale funzione.

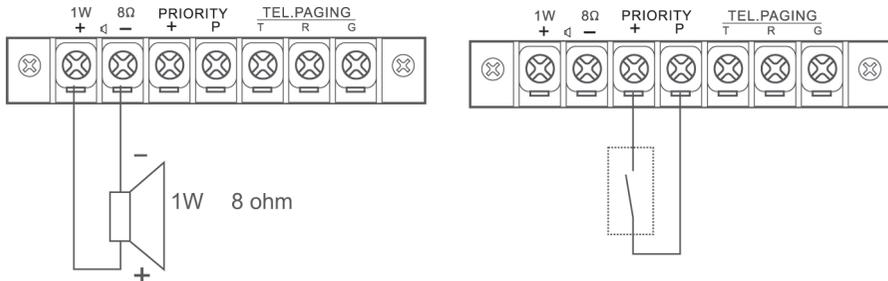

### 19. Prese "Tel paging"


Simile alla funzione priority, silenzia automaticamente tutti i segnali all'invio di un messaggio telefonico.

### 20. Connettori zone

Permettono di collegare 4 linee indipendenti alle quali collegare i vari diffusori. Tramite i tasti frontali, potranno essere attivate solo una o più linee con la semplice pressione del tasto corrispondente. A questi connettori collegate unicamente diffusori operanti a tensione costante 70V o 100V.


## 21. Connettore per alimentazione DC 24V

Collegando una batteria a questi connettori, verrà garantito il funzionamento dell'amplificatore anche in caso di blackout. L'alimentazione sarà automatica.

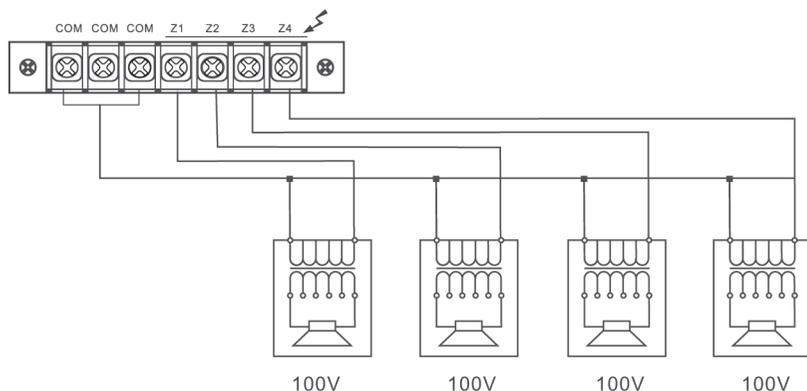

## 22. Indicatore di accensione


Questi 7 morsetti sono destinati al collegamento dei diffusori sia a 4 / 8 Ohm sia a tensione costante 70V o 100V.




Riferitevi ai disegni riportati nella pagina successiva per le diverse combinazioni compatibili.

Nell'effettuare collegamenti di diffusori 4 o 8 Ohm dovrete considerare che più diffusori in serie o in parallelo modificheranno l'impedenza totale. Tale impedenza non dovrà essere inferiore a 4 Ohm o superiore a 8 Ohm.


Vi suggeriamo, in caso di dubbio, di rivolgervi ad un installatore professionista in quanto errati collegamenti potrebbero danneggiare sia i diffusori che l'amplificatore stesso.




Connecting the speakers to 4 ohm output

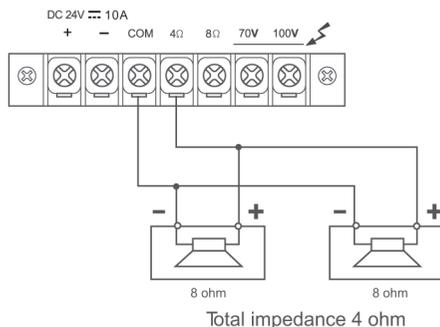


Total impedance 4 ohm





Connecting the speakers to 8 ohm output

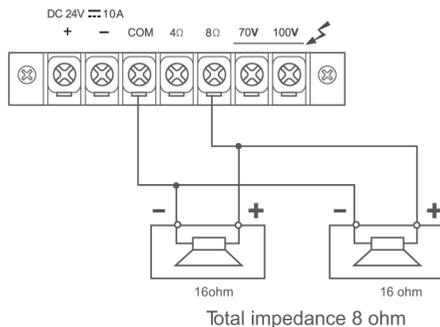

Total impedance 8 ohm

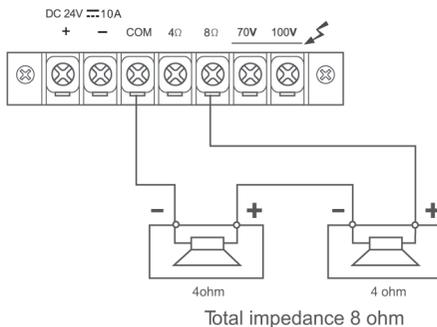

Total impedance 8 ohm

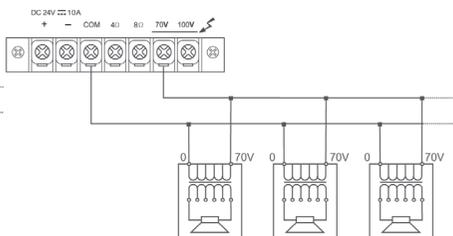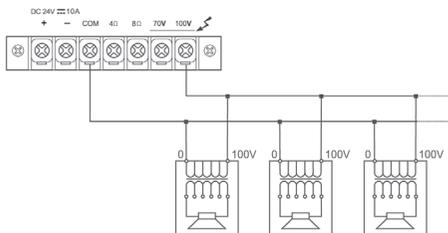

**23. Regolatore di livello segnale “tel paging”****24. Regolatore di livello segnale “Monitor output”****25. Selettore Aux - CD**

Permette di scegliere che tipo di segnale è presente: AUX (livello basso) o CD (livello alto)

**26. Connettori “Pre Out”**

A queste prese è disponibile il segnale mixato di tutte le sorgenti. Questo segnale è destinato ad un amplificatore esterno, processore sonoro, equalizzatore etc. Prima di utilizzare le prese PRE OUT occorre rimuovere il ponticello che di default è posto tra PRE OUT e AMP IN.

**27. Connettori “AMP IN”**

Dopo aver rimosso il ponticello tra PRE OUT e AMP IN potrete utilizzare questa presa per il collegamento di apparecchi esterni atti a migliorare la qualità del suono (ad esempio anti larsen).

**28. Connettori “REC OUT”**

Destinato al collegamento di un registratore esterno.

**29. Ingressi ausiliari**

I connettori R e L consentono di collegare i segnali destro(R) e sinistro(L) di una qualsiasi sorgente audio di livello alto quale CD etc. Il livello del segnale è regolabile indipendentemente tramite i comandi(25). I segnali accettati dagli RCA sono di tipo sbilanciato.

**30. Selettori di impedenza**


Questi selettori permettono di specificare quale tipo di segnale è presente nella relativa presa(31). Le possibilità di scelta sono: LINE / 24V / MIC.

**31. Ingressi**

A queste 4 prese possono essere collegati gli apparecchi esterni che forniranno i segnali audio(microfoni, segnali di linea, o microfoni a condensatore che richiedono alimentazioni phantom +24V). Utilizzate a piacimento le prese bilanciate(XLR) o sbilanciate(Jack 6,3mm).

**32. Controllo di priorità**

Regola il livello del segnale che verrà silenziato dalla funzione priority.

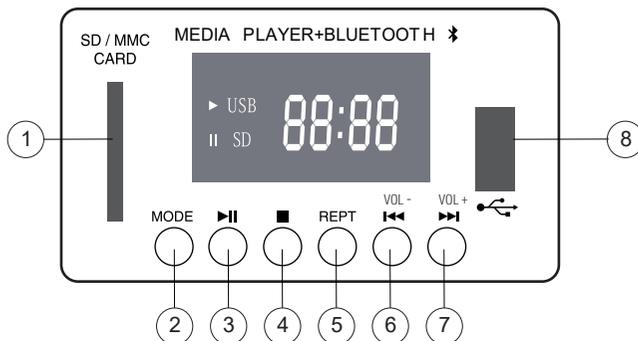

### 1) Presa SD/MMC CARD

2) Il tasto mode permette di attivare la funzione bluetooth e di selezionare tutte le modalità SD-USB-BT

3) Tasto play/pausa

4) Tasto stop

5) Tasto repeat .Premuto ripetutamente attiva la funzione:ripeti brano /ripeti tutti i brani / riproduzione casuale

6) Tasto indietro veloce - traccia precedente - volume meno

7) Tasto avanti veloce - traccia successiva - volume più

8) Porta USB

9) Ricevitore IR - telecomando

10) Display

Potenza Max/RMS:	240 W / 120 W
Alimentazione:	AC 110-120V 50/60 Hz AC 230-240V 50/60 Hz DC 24V
Risposta in frequenza:	50 Hz - 18 KHz (+/-3dB)
Controllo toni:	MIC > 65dB AUX-Line >75dB
Impedenza in uscita:	4 Ohm - 8 Ohm
Tensione costante in uscita:	70V - 100V
Dimensioni / Peso:	420 x 320 x 89 mm / 9,4 Kg
Frequenza operativa bluetooth	2.4 ghz

La Karma Italiana srl, allo scopo di migliorare i propri prodotti, si riserva il diritto di modificare le caratteristiche siano esse tecniche o estetiche, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.

*Prodotto da:*

*Karma Italiana srl*

*Via Gozzano 38 bis*

*21052, Busto Arsizio (VA) - Italy*

*Telefono +39 0331.628.244*

**GLEMM**  
[www.glemm.eu](http://www.glemm.eu)

*made in China*

*ver. 19.1*

