



**KARMA**<sup>®</sup>

[www.karmaitaliana.it](http://www.karmaitaliana.it)

**MX 3180**

Mixer per DeeJay

>> Manuale di istruzioni

## Presentazione del prodotto

### Complimenti per la sua ottima scelta.

Ci complimentiamo vivamente per la Sua scelta, il prodotto Karma da lei acquistato è frutto di un'accurata progettazione da parte di ingegneri specializzati.

Per la sua realizzazione sono stati impiegati materiali di ottima qualità per garantirne il funzionamento nel tempo.

Il prodotto è stato realizzato in conformità alle severe normative di sicurezza imposte dalla Comunità Europea, garanzia di affidabilità e sicurezza.

Vi preghiamo di leggere attentamente questo manuale prima di cominciare ad utilizzare l'apparecchio al fine di sfruttarne appieno le potenzialità.

La Karma dispone di numerosi prodotti accessori che potranno completare il vostro apparecchio.

Vi invitiamo quindi a visionare il nostro ultimo catalogo generale e a visitare il nostro sito internet:

**[www.karmaitaliana.it](http://www.karmaitaliana.it)**

sul quale troverete tutti i nostri articoli con descrizioni accurate e documentazioni aggiuntive sviluppate successivamente all'uscita del prodotto.

I nostri uffici sono a vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento o informazione.

Ci auguriamo che rimarrete soddisfatti dell'acquisto e Vi ringraziamo nuovamente per la fiducia riposta nel nostro marchio.


## Avvertenze Generali

*Conservare il presente manuale insieme all'unità allo scopo di poterlo consultare in futuro. Se l'unità viene venduta o ceduta ad un altro operatore, accertarsi che includa sempre il relativo manuale affinché il nuovo proprietario possa leggerne il funzionamento e le relative istruzioni.*

*Al momento della consegna, assicuratevi che l'apparecchio sia intatto, dopo aver tolto l'imballo. In caso di dubbio, evitare di utilizzare lo stesso e rivolgersi ad un rivenditore autorizzato.*

- 1) Questo apparecchio è destinato esclusivamente ad uso interno.
- 2) Assicuratevi sempre di collegare l'apparecchio con il voltaggio adeguato e che il voltaggio della linea elettrica non sia mai superiore a quello indicato sul suo pannello posteriore.
- 3) Per evitare il rischio di incendi o cortocircuiti non esponete mai l'apparecchio alla pioggia o all'umidità. Non utilizzatelo mai vicino a materie infiammabili.
- 4) L'apparecchio deve avere sempre un'adeguata ventilazione: collocarlo ad almeno 50 cm dalle superfici adiacenti ed assicurarsi che le prese d'aria non siano ostruite
- 5) Usate particolare cautela nel trasporto
- 6) Controllate che il cavo di alimentazione non sia rovinato
- 7) Non staccate il cavo di alimentazione dalla presa tirandolo dal filo.
- 8) Non inserite nulla all'interno, maneggiatelo con cura evitando cadute o colpi accidentali che potrebbero danneggiarlo.
- 9) Evitate di aprire l'apparecchio senza le precauzioni necessarie per evitare scosse elettriche. Ogni intervento tecnico o eventuale riparazione dovrà essere effettuata da personale specializzato.

## Comandi e prese

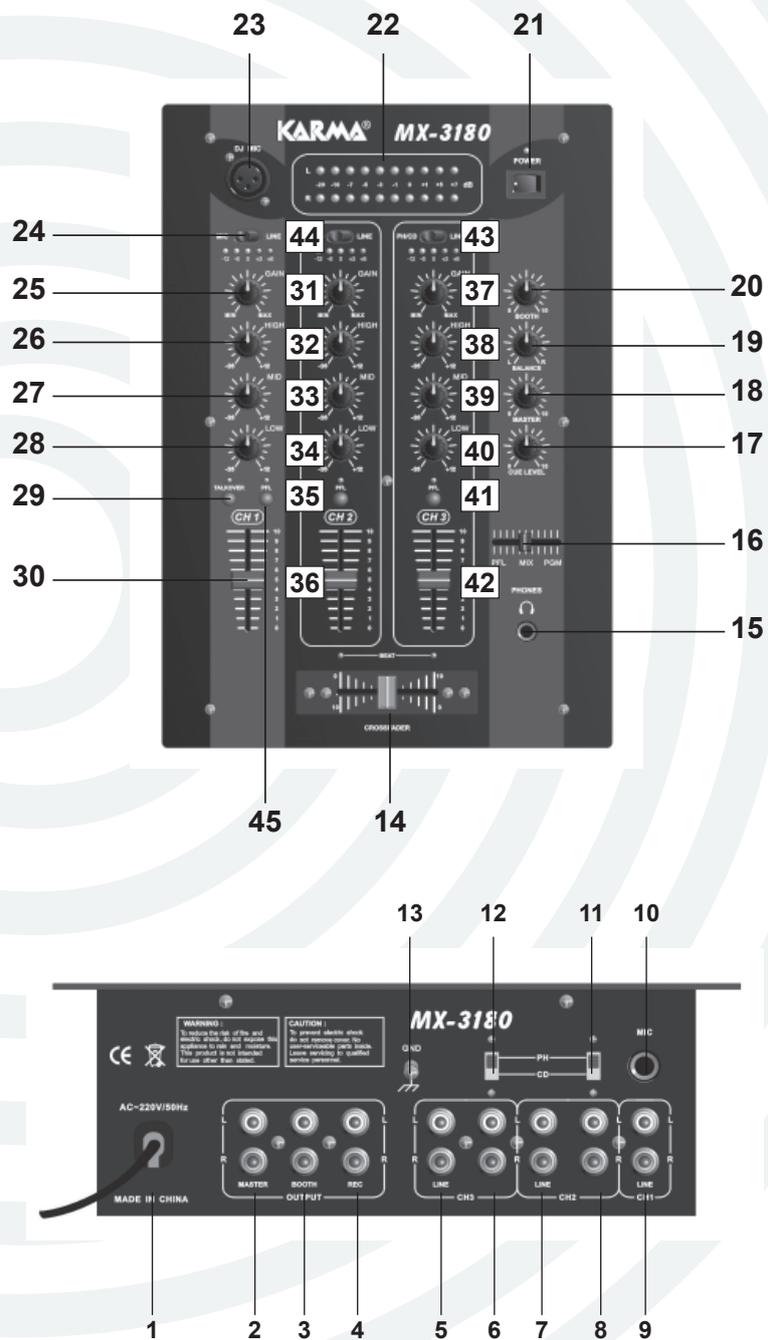

## Collegamenti

- 1) Assicuratevi che il mixer sia scollegato dalla rete elettrica principale. I collegamenti vanno effettuati ad apparecchio spento
- 2) Collegate l'amplificatore alle prese MASTER(2) poste sul retro.
- 3) Alle prese BOOTH (3) collegate una cassa monitor, mentre alle prese(4) un registratore, facendo sempre attenzione di collegare correttamente i connettori (R e L).
- 4) Questo Mixer è in grado di gestire 3 canali. I canali 2/3 hanno 1 ingresso di linea(5-7) a cui potete collegare, ad esempio un lettore DVD, ed 1 ingresso Phono/CD(6-8) dove potete collegare un giradischi o un lettore CD. Il canale 1 possiede solo un ingresso di linea(9)
- 5) Se utilizzate l'ingresso Phono CD dei 2 canali, prima di accendere il Mixer, assicuratevi di aver selezionato la sorgente desiderata agendo sugli switch(11-12)
- 6) Collegate un microfono con connettore jack 6,3 mm alla presa(10) posta sul retro, mentre un microfono con connettore XLR può essere collegato alla presa(23).
- 7) Sul retro è anche presente una vite per messa a terra GND(8) utile nel caso si utilizzi un giradischi.
- 8) Una volta completati i collegamenti, potete accendere il Mixer. Collegate il cavo(1) alla rete elettrica e premete il tasto POWER(21).
- 9) Selezionate il tipo di ingresso scelto per ogni canali (Phono/Line per i canali 2/3 o Mic/Line per il canale 1), agendo sui selettori(24-43-44)
- 10) Regolate i toni bassi dei tre canali agendo sui comandi LOW(28-34-40), i toni medi tramite i regolatori MID(27-33-39) e utilizzate i comandi HIGH(26-32-38) per i toni alti.
- 11) Il guadagno in ingresso dei tre canali è regolabile attraverso i comandi rotanti (25-31-37)
- 12) Variate a piacere il volume del CH1, CH2 e CH3 utilizzando gli sliders(30-36-42)
- 13) Il volume master è regolabile tramite il comando(18), mentre quello della cassa monitor BOOTH variatelo tramite il comando(20)
- 14) Bilanciate il segnale in uscita DX e SX tramite il comando BALANCE(19)
- 15) Se state utilizzando una cuffia per il preascolto (CUE), premete il pulsante PFL(35-41-45) del canale che volete preascoltare, quindi regolate il volume con il comando rotante(17). Inoltre utilizzate lo slider(16) per selezionare il preascolto di uno dei canali (PFL) o del Master(PGM)
- 16) I VUMETERS(22) indicano il livello del segnale audio in uscita dai canali destro e sinistro.

## Specifiche Tecniche

- 16) Il tasto TALKOVER(29) permette di attivare la funzione Priority. Se inserito, abbassa automaticamente il volume per dare precedenza al microfono nel caso in cui si stia parlando.
- 17) Il CROSSFADER permette di miscelare i 2 canali (CH2 - CH3) selezionati tramite il semplice spostamento dello slider da destra a sinistra o viceversa

---

### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Numero Canali:	3
Ingressi:	2 Phono, 5 line, 2 ingresso MIC
Ingressi microfonici:	1 presa Jack 6,3mm, 1 ingresso XLR
Ingresso Cuffia:	1 presa Jack 6,3mm

Vu-meters a led  
Preascolto in cuffia  
Equalizzazione toni su ogni canale  
Crossfader  
Talkover

Dimensioni:	350 x 240 x 90 mm
Peso:	3,26 Kg

## Certificato di Garanzia

NOME PRODOTTO

**MX 3180**

N° DI SERIE

DATA DI ACQUISTO

NOMINATIVO E INDIRIZZO  
DELL'ACQUIRENTE

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

TIMBRO E FIRMA DEL RIVENDITORE

La KARMA ITALIANA srl garantisce il buon funzionamento del prodotto descritto nel presente certificato per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto. Il certificato di garanzia compilato in tutte le sue parti e convalidato dallo scontrino fiscale rilasciato dal rivenditore è l'unico documento che dà diritto alle prestazioni in garanzia e dovrà essere esibito al personale autorizzato all'atto di ogni richiesta di intervento in garanzia. Il presente certificato di garanzia esclude ogni altra forma di garanzia per vizi ed attribuisce solo il diritto alla riparazione gratuita del prodotto che dovesse risultare inidoneo al funzionamento, escludendo altresì ogni diritto alla risoluzione del contratto di compravendita, alla riduzione del prezzo ed al risarcimento dei danni; è espressamente esclusa inoltre la responsabilità della ditta KARMA ITALIANA srl per ogni altro danno comunque dipendente o connesso con la vendita del prodotto eventualmente difettoso.

Modalità di applicazione della garanzia: La garanzia non potrà trovare applicazione in tutti quei casi in cui il prodotto sia stato danneggiato dopo la vendita, usato non conformemente alle istruzioni d'uso e manutenzione che lo accompagnano o risulti installato o riparato impropriamente. L'esame degli eventuali difetti di funzionamento e delle loro cause sarà sempre effettuato da tecnici autorizzati dalla KARMA ITALIANA srl. Eventuali spese di trasporto per l'accertamento del diritto alla garanzia, sono a carico del cliente. Le riparazioni o sostituzioni verranno effettuate direttamente dalla sede centrale di Busto Arsizio(VA). Prima di procedere alla spedizione del prodotto è necessario ottenere l'autorizzazione all'invio. Tale autorizzazione si richiede tramite la sezione ASSISTENZA sul sito [www.karmaitaliana.it](http://www.karmaitaliana.it) Seguite le istruzioni che vi appariranno.



### INFORMAZIONI PER PROTEZIONE AMBIENTALE


Dopo l'implementazione della Direttiva Europea 2002/96/EU nel sistema legale nazionale, ci sono le seguenti applicazioni: I dispositivi elettrici ed elettronici non devono essere considerati rifiuti domestici.

I consumatori sono obbligati dalla legge a restituire i dispositivi elettrici ed elettronici alla fine della loro vita utile ai punti di raccolta collerici preposti per questo scopo o nei punti vendita. Dettagli di quanto riportato sono definiti dalle leggi nazionali di ogni stato. Questo simbolo sul prodotto, sul manuale d'istruzioni o sull'imballo indicano che questo prodotto è soggetto a queste regole. Dal riciclo, e riutilizzo del materiale o altre forme di utilizzo di dispositivi obsoleti, voi renderete un importante contributo alla protezione ambientale.



**KARMA®**

[www.karmaitaliana.it](http://www.karmaitaliana.it)

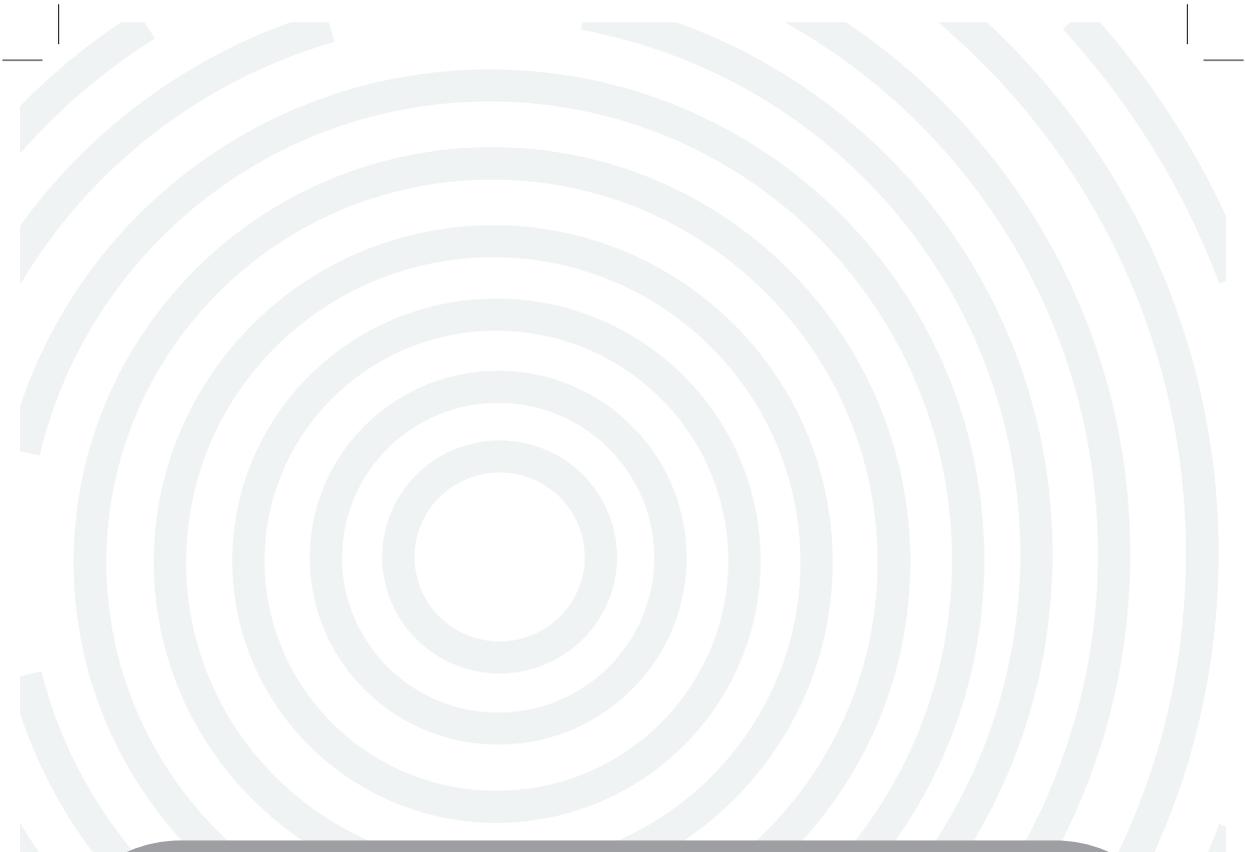

**KARMA**<sup>®</sup>

**Karma Italiana srl**  
via Gozzano, 38 bis  
21052 Busto Arsizio (VA) - Italy  
Telefono +39 0331.628.244  
Fax +39 0331.622.470  
[www.karmaitaliana.it](http://www.karmaitaliana.it)



Made in China

**RoHS  
Compliant**  
Directive: 2002/95/EC

ver. 10.2