

The KARMA logo is rendered in a bold, black, sans-serif font. The letter 'A' is stylized with a white diagonal slash through it. A registered trademark symbol (®) is positioned to the upper right of the 'A'.

KARMA[®]

www.karmaitaliana.it

SA 450USB

Amplificatore professionale

>> Manuale di istruzioni

Complimenti per la sua ottima scelta.

Ci complimentiamo vivamente per la Sua scelta, il prodotto Karma da lei acquistato è frutto di un'accurata progettazione da parte di ingegneri specializzati.

Per la sua realizzazione sono stati impiegati materiali di ottima qualità per garantirne il funzionamento nel tempo.

Il prodotto è stato realizzato in conformità alle severe normative di sicurezza imposte dalla Comunità Europea, garanzia di affidabilità e sicurezza.

Vi preghiamo di leggere attentamente questo manuale prima di cominciare ad utilizzare l'apparecchio al fine di sfruttarne appieno le potenzialità.

La Karma dispone di numerosi prodotti accessori che potranno completare il vostro apparecchio.

Vi invitiamo quindi a visionare il nostro ultimo catalogo generale e a visitare il nostro sito internet:


www.karmaitaliana.it

sul quale troverete tutti i nostri articoli con descrizioni accurate e documentazioni aggiuntive sviluppate successivamente all'uscita del prodotto.


I nostri uffici sono a vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento o informazione.

Ci auguriamo che rimarrete soddisfatti dell'acquisto e Vi ringraziamo nuovamente per la fiducia riposta nel nostro marchio.

PANNELLO POSTERIORE

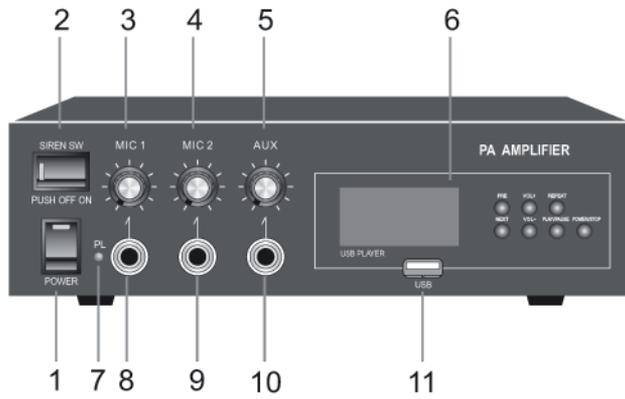

PANNELLO POSTERIORE

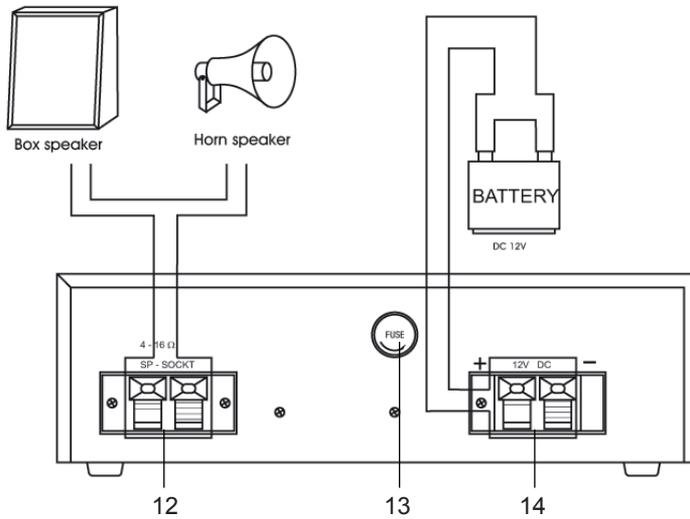


Collegamento e Funzionamento

- 1) Prima di effettuare i collegamenti, assicuratevi che l'apparecchio sia spento con la spina di alimentazione scollegata dalla rete elettrica.
- 2) Posizionate il vostro nuovo amplificatore su una superficie piana.
- 3) Questo amplificatore può funzionare sia con alimentazione standard 110/220V che alimentato da batterie (12V). Nel primo caso, prima di utilizzarlo accertatevi che il voltaggio sia corretto quindi collegate il cavo di alimentazione alla rete elettrica domestica.
- 4) Se, in caso contrario, utilizzate una batteria da 12V, collegate i cavi ai morsetti DC INPUT(14) posti sul retro, dopo esservi accertati della corretta polarità.
- 5) Collegate diffusori o trombe con impedenza compresa tra 4 e 16 Ohms ai morsetti(12) posti sul retro.
- 6) Sul pannello posteriore trovare un fusibile da 5A. Qualora fosse necessario sostituirlo, operate con cautela, svitate il porta fusibile(13) girando in senso antiorario ed estraete il fusibile.
Vi consigliamo di utilizzare fusibili dello stesso modello.
- 7) Accendete l'amplificatore premendo il tasto POWER(1), il led PL(7) si illuminerà. Per spegnerlo portate il tasto POWER(1) su Off.
- 8) E' possibile collegare alle prese(8-9) 2 microfoni, tramite connettore Jack 6,3 mm. Un segnale di linea in uscita è disponibile alle prese(10). Qui potrete collegare un'eventuale registratore o amplificatore. Regolate il volume degli apparecchi collegati, tramite i rispettivi comandi(3, 4, 5).
- 9) Inserite la chiavetta USB contenente brani musicali in formato Mp3 nell'apposta presa(11). Tramite le funzioni del modulo USB Player(6) potrete riprodurre i brani musicali contenuti nella chiavetta
- 10) Premete il tasto(2) per attivare la funzione SIRENA

Collegamento e Funzionamento

MODULO USB

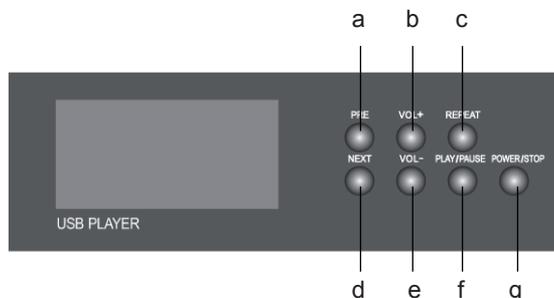

- | | |
|---------------|--|
| A) PRE: | Permette di passare alla traccia precedente |
| B) VOL +: | Permette di aumentare il volume |
| C) REPEAT: | Permette di ripetere la riproduzione di una traccia |
| D) NEXT: | Permette di passare alla traccia successiva |
| E) VOL -: | Permette di diminuire il volume |
| F) PLAY/PAUSE | Avvia la riproduzione o mette in pausa. |
| G) POWER/STOP | Se premuto per più di 3 secondi permette di spegnere l'unità. Premendolo una sola volta invece mette in Stop la riproduzione |

INTERFACCIA DISPLAY



Se la chiavetta USB non è inserita correttamente, sul display apparirà la scritta "Err"



Se mettete in Stop la riproduzione, apparirà sul display la scritta "Usb"



In fase di ricerca brani, una serie di puntini sospensivi, appariranno sul display

Specifiche Tecniche

- 1) Questo apparecchio è destinato esclusivamente ad uso interno.
- 2) Tenete l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini
- 3) Usate particolare cautela nel trasporto
- 4) Controllate che il cavo di alimentazione non sia rovinato
- 5) Non staccate il cavo di alimentazione dalla presa tirandolo dal filo.
- 6) Non inserite nulla all'interno, maneggetelo con cura evitando cadute o colpi accidentali che potrebbero danneggiarlo.
- 7) Evitate di aprire l'apparecchio senza le precauzioni necessarie per evitare scosse elettriche. Ogni intervento tecnico o eventuale riparazione dovrà essere effettuata da personale specializzato.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Potenza Max:	30W (15W RMS) a 4 Ohms
Risposta in Frequenza:	150Hz-15kHz 3dB
Ingressi:	MIC-1, MIC-2 (-42dB) 10k ohms/50k ohms.
Uscite:	COM 4/8/16 Ohms
AUX	(-20dB) 10k ohms/50k ohms
Sirena	11V
Funzioni:	Lettore Mp3 con interfaccia USB
Alimentazione:	AC 110/220V - DC 12V.
Dimensioni:	245 x 220 x 78 mm
Peso:	3.4kgs.

www.karmaitaliana.it

La Karma Italiana srl, allo scopo di migliorare i propri prodotti, si riserva il diritto di modificare le caratteristiche siano esse tecniche o estetiche, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.

6

Certificato di Garanzia

NOME PRODOTTO

SA 450USB

N° DI SERIE

DATA DI ACQUISTO

NOMINATIVO E INDIRIZZO
DELL'ACQUIRENTE

.....

.....

.....

.....

.....

.....

TIMBRO E FIRMA DEL RIVENDITORE

La KARMA ITALIANA srl garantisce il buon funzionamento del prodotto descritto nel presente certificato per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto. Il certificato di garanzia compilato in tutte le sue parti e convalidato dallo scontrino fiscale rilasciato dal rivenditore è l'unico documento che dà diritto alle prestazioni in garanzia e dovrà essere esibito al personale autorizzato all'atto di ogni richiesta di intervento in garanzia. Il presente certificato di garanzia esclude ogni altra forma di garanzia per vizi ed attribuisce solo il diritto alla riparazione gratuita del prodotto che dovesse risultare inidoneo al funzionamento, escludendo altresì ogni diritto alla risoluzione del contratto di compravendita, alla riduzione del prezzo ed al risarcimento dei danni; è espressamente esclusa inoltre la responsabilità della ditta KARMA ITALIANA srl per ogni altro danno comunque dipendente o connesso con la vendita del prodotto eventualmente difettoso.

Modalità di applicazione della garanzia: La garanzia non potrà trovare applicazione in tutti quei casi in cui il prodotto sia stato danneggiato dopo la vendita, usato non conformemente alle istruzioni d'uso e manutenzione che lo accompagnano o risulti installato o riparato impropriamente. L'esame degli eventuali difetti di funzionamento e delle loro cause sarà sempre effettuato da tecnici autorizzati dalla KARMA ITALIANA srl. Eventuali spese di trasporto per l'accertamento del diritto alla garanzia, sono a carico del cliente. Le riparazioni o sostituzioni verranno effettuate direttamente dalla sede centrale di Busto Arsizio(VA). Prima di procedere alla spedizione del prodotto è necessario ottenere l'autorizzazione all'invio. Tale autorizzazione si richiede tramite la sezione ASSISTENZA sul sito www.karmaitaliana.it Seguite le istruzioni che vi appariranno.



INFORMAZIONI PER PROTEZIONE AMBIENTALE


Dopo l'implementazione della Direttiva Europea 2002/96/EU nel sistema legale nazionale, ci sono le seguenti applicazioni: I dispositivi elettrici ed elettronici non devono essere considerati rifiuti domestici.

I consumatori sono obbligati dalla legge a restituire i dispositivi elettrici ed elettronici alla fine della loro vita utile ai punti di raccolta collerici preposti per questo scopo o nei punti vendita. Dettagli di quanto riportato sono definiti dalle leggi nazionali di ogni stato. Questo simbolo sul prodotto, sul manuale d'istruzioni o sull'imballo indicano che questo prodotto è soggetto a queste regole. Dal riciclo, e riutilizzo del materiale o altre forme di utilizzo di dispositivi obsoleti, voi renderete un importante contributo alla protezione ambientale.



KARMA[®]

www.karmaitaliana.it

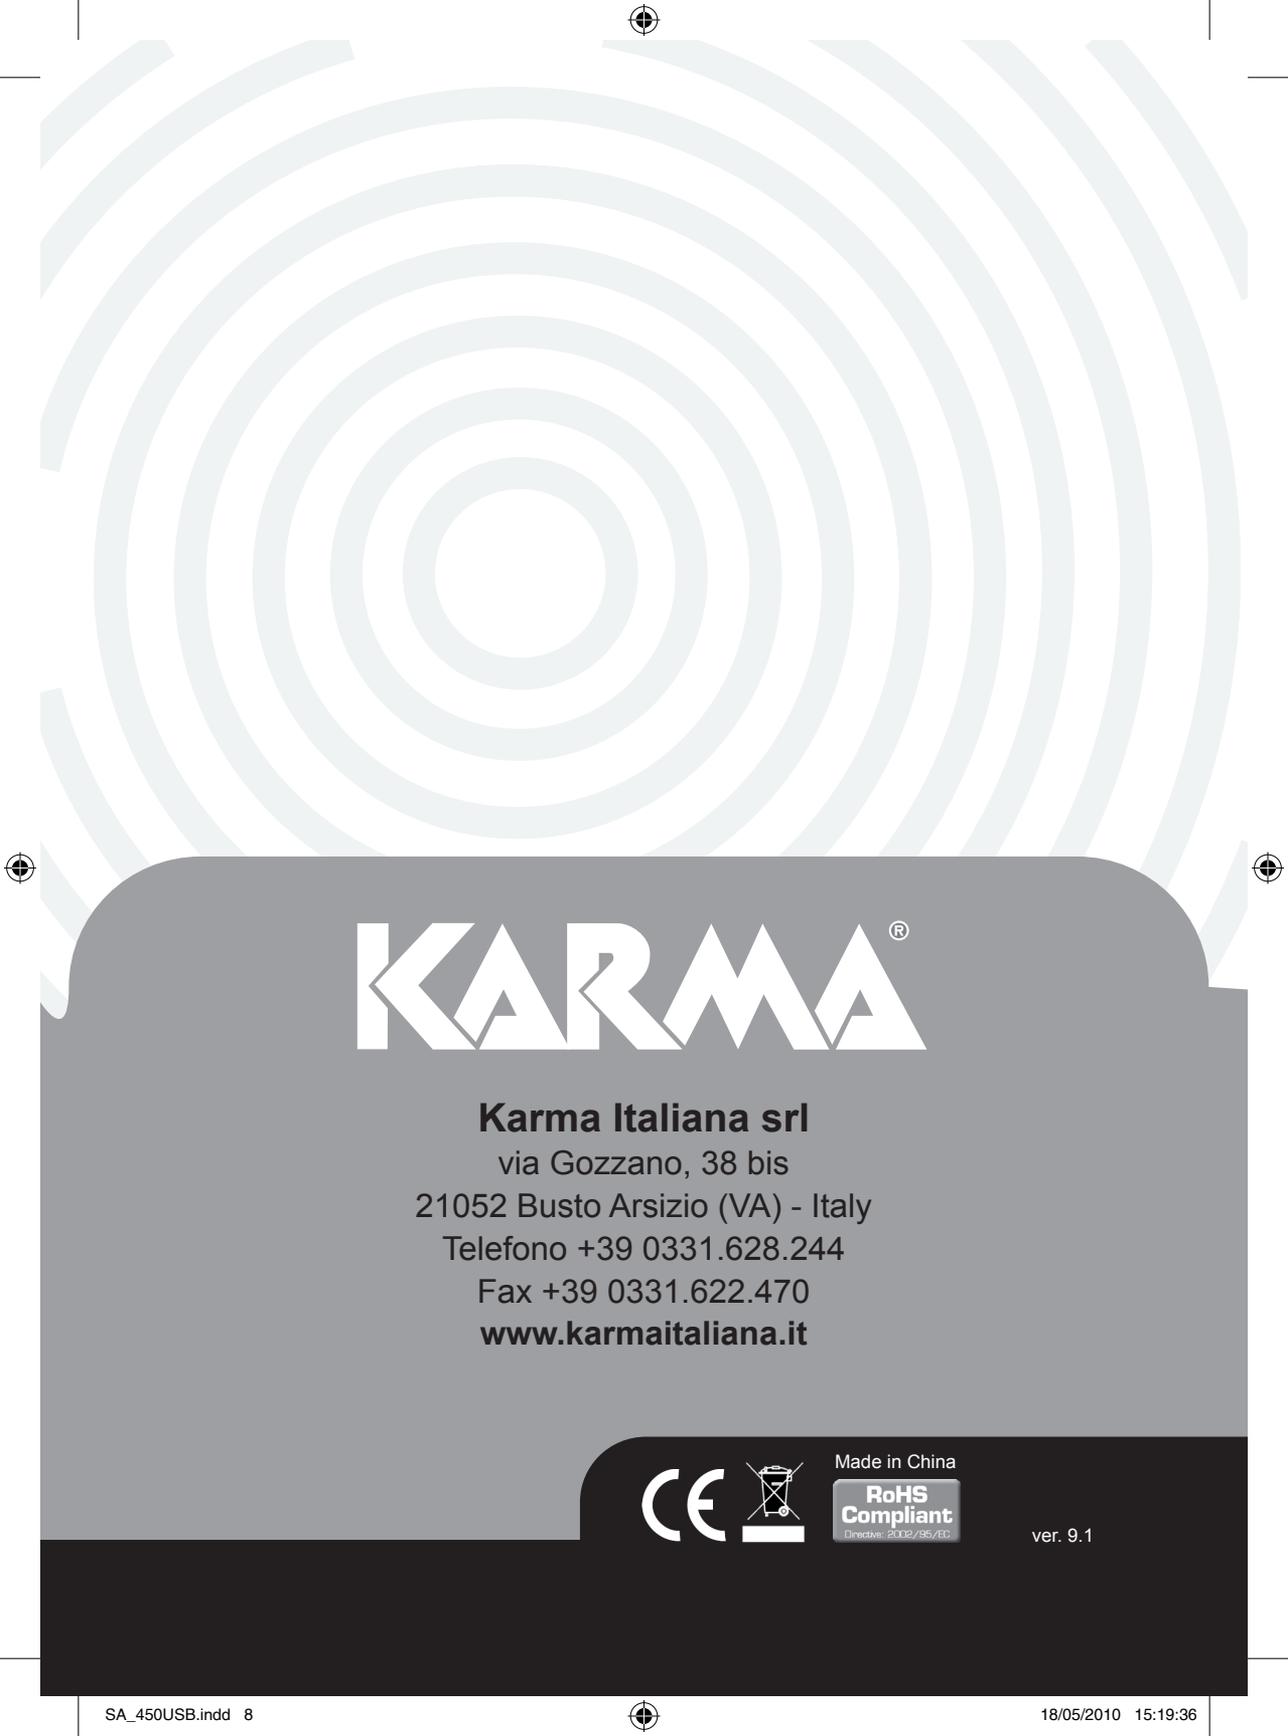

KARMA[®]

Karma Italiana srl
via Gozzano, 38 bis
21052 Busto Arsizio (VA) - Italy
Telefono +39 0331.628.244
Fax +39 0331.622.470
www.karmaitaliana.it



Made in China



ver. 9.1