

The KARMA logo is displayed in a bold, black, sans-serif font. The letter 'K' is stylized with a white diagonal slash. A registered trademark symbol (®) is located at the top right of the 'A'.

KARMA®

www.karmaitaliana.it

DJ LED205S

Effetto luce a led

>> Manuale di istruzioni

Presentazione del prodotto

Complimenti per la sua ottima scelta.

Ci complimentiamo vivamente per la Sua scelta, il prodotto Karma da lei acquistato è frutto di un'accurata progettazione da parte di ingegneri specializzati.

Per la sua realizzazione sono stati impiegati materiali di ottima qualità per garantirne il funzionamento nel tempo. Il prodotto è stato realizzato in conformità alle severe normative di sicurezza imposte dalla Comunità Europea, garanzia di affidabilità e sicurezza.

Vi preghiamo di leggere attentamente questo manuale prima di cominciare ad utilizzare l'apparecchio al fine di sfruttarne appieno le potenzialità.


La Karma dispone di numerosi prodotti accessori che potranno completare il vostro apparecchio. Vi invitiamo quindi a visionare il nostro ultimo catalogo generale e a visitare il nostro sito internet:

www.karmaitaliana.it

sul quale troverete tutti i nostri articoli con descrizioni accurate e documentazioni aggiuntive sviluppate successivamente all'uscita del prodotto. I nostri uffici sono a vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento o informazione.

Ci auguriamo che rimarrete soddisfatti dell'acquisto e Vi ringraziamo nuovamente per la fiducia riposta nel nostro marchio.

PANNELLO DI COMANDO

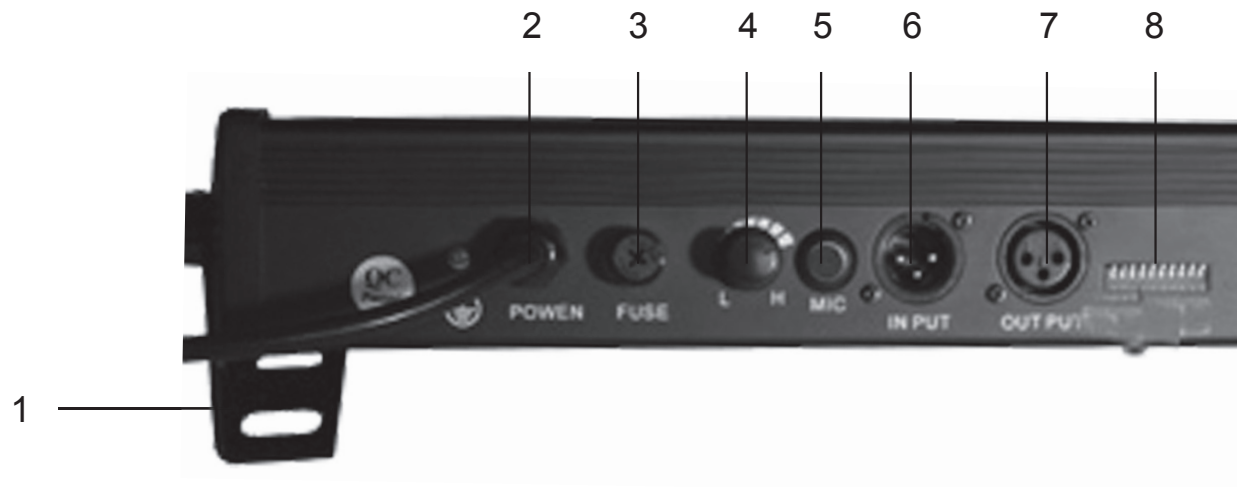

1	Staffa di fissaggio
2	Cavo di alimentazione
3	Porta fusibile
4	Regolatore di sensibilità

5	Microfono
6	Connettore DMX IN
7	Connettore DMX OUT
8	Dip switch

3

Istruzioni per i collegamenti

Il DJ LED205S è un'illuminatore a leds impiegabile nelle più diverse situazioni. Può operare autonomamente oppure collegato ad altri effetti luce. Dispone di interfaccia standard DMX-512 ma può operare anche in modalità automatica.

Modalità DMX

Il collegamento di tipo DMX permette di utilizzare numerose apparecchiature, anche differenti, sulla stessa linea e controllate da un'unica centralina. Riferitevi a delle guide specifiche DMX per il corretto settaggio dei canali, in relazione anche al tipo di controller utilizzato. Posizionate il dipswitch 10 su on e quindi impostate l'indirizzo DMX desiderato.

Riferitevi alla tabella accanto per verificare le funzioni di ogni canale.

CH	FUNZIONE
1	0-40 Funzione Dimmer / 41-80 Funzione strobo
	81-120 Cambia colore / 121-160 Cambio graduale
	161-200 Effetto water-run / 201-255 A tempo di musica
2	Dimmer/velocità ogni colore
3*	Dimmer Rosso / Effetto strobo
	0-26 Color1 strobo / 27-53 Color2 strobo
	54-80 Color3 strobo / 81-109 Color4 strobo
	110-134 Color5 strobo / 135-161 Color6 strobo
	162-187 Color7 strobo / 188-215 Color8 strobo
	216-244 Color9 strobo / 245-255 Color10 strobo
4**	Dimmer Verde / Effetto water run
	0-20 Color1 water run / 21-41 Color2 water run
	42-62 Color3 water run / 63-83 Color4 water run
	84-104 Color5 water run / 105-125 Color6 water run
	126-146 Color7 water run / 147-167 Color8 water run
	168-188 Color9 water run / 189-209 water run mode1
	210-230 water run mode2 / 231-251 water run mode3
5***	252-255 water run mode3
	0-50 Sound strobo / 51-100 Sound cambia colori
	101-150 Sound cambia graduale / 151-200 sound water run1
	201-255 sound water run 2

* : Mettere CH1 a 0-40 se Dimmer e 41-81 se strobo

** : Mettere CH1 a 0-40 se Dimmer e 161-200 se water run

*** : Mettere CH1 a 0-40 se Dimmer e 201-255 se sound act.

Modalità Automatica:

Riferitevi alla tabella riportata accanto per posizionare i dipswitch in modo da ottenere l'effetto automatico desiderato. Le combinazioni sono tantissime e i risultati ottenibili sono eccezionali, specialmente se riprodotti su più fari identici collegati tra loro in modalità master/slave.

ON	OFF	EFFETTO
1	2,3,4,5,6,7,8,9,10	Rosso
2	2,3,4,5,6,7,8,9,10	Verde
1, 2, 3	4,5,6,7,8,9,10	Blu
4	1,2,3,5,6,7,8,9,10	Bianco
5	1,2,3,4,6,7,8,9,10	Strobo (1,2,3,4 variano velocità)
6	1,2,3,4,5,7,8,9,10	Cambia colori (1,2,3,4 variano velocità)
7	1,2,3,4,5,6,8,9,10	Cambio graduale (1,2,3,4 variano velocità)
8	1,2,3,4,5,6,7,9,10	Eff. acqua1 (1,2,3,4 variano velocità)
7, 8	1,2,3,4,5,6,9,10	Eff. acqua2 (1,2,3,4 variano velocità)
6, 8	1,3,4,5,7,9,10	Eff. acqua3 (1,2,3,4 variano velocità)
9	1,2,3,4,5,6,7,8,10	Tempo di musica 1
1, 9	2,3,4,5,6,7,8,10	Tempo di musica 2
2, 9	1,3,4,5,6,7,8,10	Tempo di musica 3
3, 9	1,2,4,5,6,7,8,10	Tempo di musica 4
4, 9	1,2,3,5,6,7,8,10	Tempo di musica 5
1, 2, 9	3,4,5,6,7,8,10	Tempo di musica 6
1, 3, 9	2,4,5,6,7,8,10	Tempo di musica 7
1, 4, 9	2,3,5,6,7,8,10	Tempo di musica 8
10	1,2,3,4,5,6,7,8,9	Modalità Slave

Precauzioni & Caratteristiche

- 1) Evitate di aprire l'apparecchio senza le dovute precauzioni necessarie ad evitare scosse elettriche. Assicuratevi sempre di aver scollegato il cavo di alimentazione dalla presa elettrica prima di qualsiasi intervento.
- 2) Tutti gli interventi di riparazione vanno effettuati esclusivamente da personale specializzato ed autorizzato.
- 3) Non esponete l'apparecchio a fonti eccessive di calore o a raggi diretti del sole per tempi prolungati o ad umidità.
- 4) Non avvicinatevi eccessivamente alla fonte luminosa esponendo gli occhi direttamente alla luce da corta distanza. Potreste rimanere temporaneamente accecati

Voltaggio operativo:	220V 50Hz
Led impiegati:	288 x 10mm
Consumo:	10W
Modalità operativa:	Automatico - DMX - Tempo di musica
Interfaccia DMX:	5 canali
Dimensioni:	1092 x 89 x 63 mm
Peso:	2,1 Kg.

www.karmaitaliana.it

La Karma Italiana srl, allo scopo di migliorare i propri prodotti, si riserva il diritto di modificare le caratteristiche siano esse tecniche o estetiche, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.

Certificato di Garanzia

NOME PRODOTTO

DJ LED205S

DATA DI ACQUISTO

NOMINATIVO E INDIRIZZO
DELL'ACQUIRENTE

.....

.....

.....

.....

.....

La KARMA ITALIANA srl garantisce il buon funzionamento del prodotto descritto nel presente certificato per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto. Il certificato di garanzia compilato in tutte le sue parti e convalidato dallo scontrino fiscale rilasciato dal rivenditore è l'unico documento che dà diritto alle prestazioni in garanzia e dovrà essere esibito al personale autorizzato all'atto di ogni richiesta di intervento in garanzia. Il presente certificato di garanzia esclude ogni altra forma di garanzia per vizi ed attribuisce solo il diritto alla riparazione gratuita del prodotto che dovesse risultare inidoneo al funzionamento, escludendo altresì ogni diritto alla risoluzione del contratto di compravendita, alla riduzione del prezzo ed al risarcimento dei danni; è espressamente esclusa inoltre la responsabilità della ditta KARMA ITALIANA srl per ogni altro danno comunque dipendente o connesso con la vendita del prodotto eventualmente difettoso. Modalità di applicazione della garanzia: La garanzia non potrà trovare applicazione in tutti quei casi in cui il prodotto sia stato danneggiato dopo la vendita, usato non conformemente alle istruzioni d'uso e manutenzione che lo accompagnano o risulti installato o riparato impropriamente. L'esame degli eventuali difetti di funzionamento e delle loro cause sarà sempre effettuato da tecnici autorizzati dalla KARMA ITALIANA srl. Eventuali spese di trasporto in un laboratorio autorizzato (e ritorno) per l'accertamento del diritto alla garanzia, sono a carico del cliente. Prima di inviare una riparazione, seguite la procedura richiesta premendo il tasto "Assistenza" sul nostro sito www.karmaitaliana.it

TIMBRO E FIRMA DEL RIVENDITORE

Da compilare accuratamente in ogni sua parte

NOTE

KARMA®

www.karmaitaliana.it



KARMA[®]

Karma Italiana srl

via Gozzano, 38 bis

21052 Busto Arsizio (VA) - Italy

Telefono +39 0331.628.244 - Fax +39 0331.622.470

www.karmaitaliana.it



Made in China



ver. 11.1